FD 500

Низкий профиль

		RENAULT EM24.54.700

MOLDIS
mould and die sets

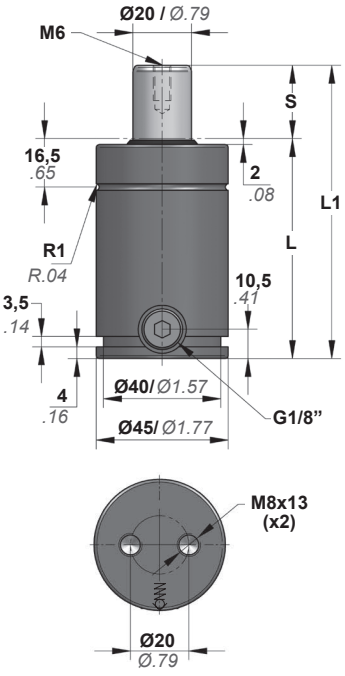

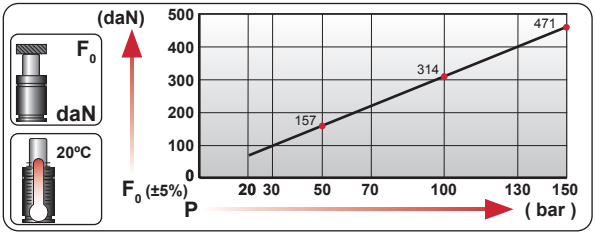

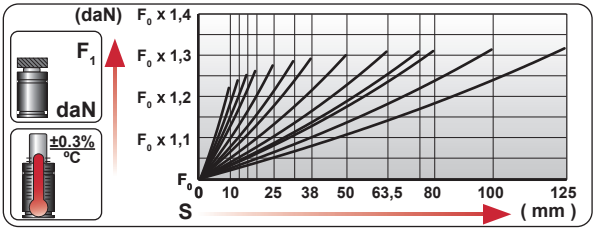

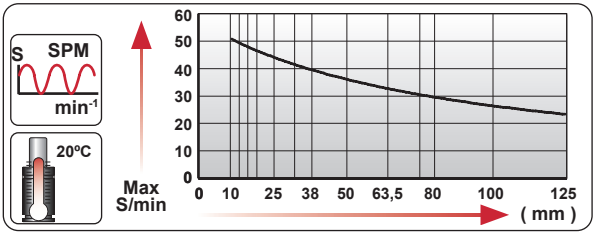

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F_0 Начальное усилие		F_1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm^3	in^3	Kg.	lb
FD 500 010	10	0.39	70	2.76	60	2.36	470	1057	574	1290	17	1.1	0.54	1.19
FD 500 013	13	0.51	76	2.99	63	2.48			582	1309	21	1.3	0.56	1.23
FD 500 016	16	0.63	82	3.23	66	2.60			588	1323	25	1.5	0.57	1.26
FD 500 019	19	0.75	88	3.46	69	2.72			593	1333	29	1.8	0.59	1.30
FD 500 025	25	0.98	100	3.94	75	2.95			599	1348	36	2.2	0.62	1.37
FD 500 032	32	1.26	114	4.49	82	3.23			604	1359	45	2.8	0.65	1.43
FD 500 038	38	1.50	126	4.96	88	3.46			607	1365	53	3.2	0.68	1.50
FD 500 050	50	1.97	150	5.91	100	3.94			611	1374	68	4.2	0.74	1.63
FD 500 063	63.5	2.50	177	6.97	113.5	4.47			614	1380	85	5.2	0.81	1.79
FD 500 075	75	2.95	200	7.87	125	4.92			615	1384	100	6.1	0.87	1.92
FD 500 080	80	3.15	210	8.27	130	5.12			616	1385	106	6.5	0.89	1.96
FD 500 100	100	3.94	250	9.84	150	5.91			618	1389	131	8.0	0.99	2.18
FD 500 125	125	4.92	300	11.81	175	6.89			619	1392	163	10.0	1.12	2.47

±5%
150 bar
2175 psi
at
20ºC
68ºF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ	N_2	Pmin Pmax 20ºC / 68ºF	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
Smax	< 90%	Tmin Tmax	0 ºC 32 ºF	80 ºC 176 ºF	Соединение	FD-H 500 XXX
Vmax	1,6 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / ºC		Комплект картриджей	2038E190B

MOLDIS
mould and die sets

FD 500

Низкий профиль

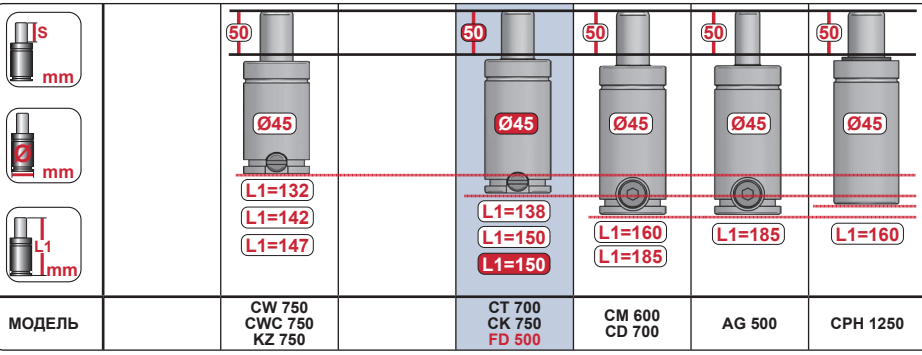

МОДЕЛЬ	CW 750 CWC 750 KZ 750	CT 700 CK 750 FD 500	CM 600 CD 700	AG 500	CPH 1250

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка	Верхнее крепление	Базовое крепление	Нижнее крепление	Поддерживающее крепление
					
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-045 581 A34-045 582	B21-045 590 B76-045 594	C05-045 596 C20-045 598	D02-045 600 D67-045 602