



FD 5000 V1

Низкий профиль

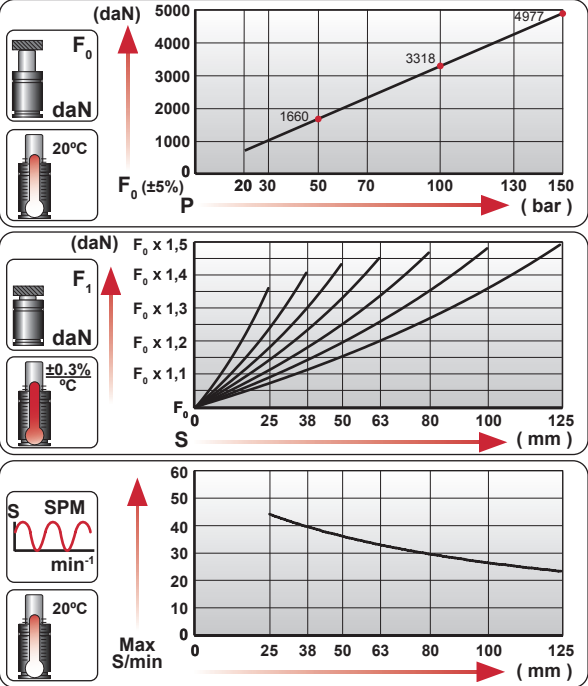

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

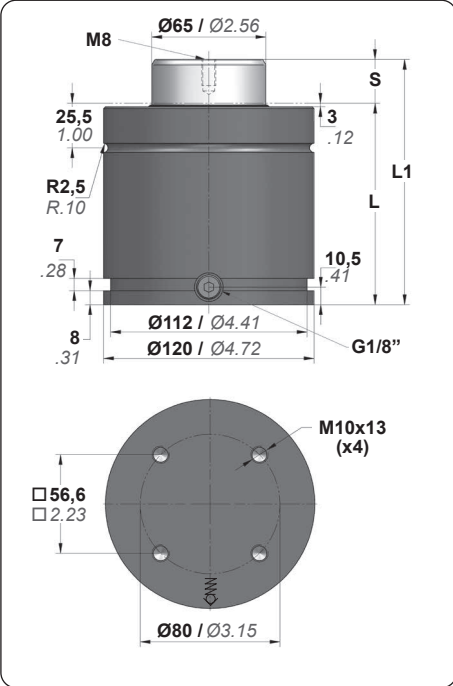



СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³		
FD 5000 025 V1	25	0.98	140	5.51	115	4.53	4980 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	11195	6770	15220	314	19.1	7.60	16.75
FD 5000 038 V1	38	1.50	166	6.54	128	5.04			7003	15743	437	26.6	8.13	17.92
FD 5000 050 V1	50	1.97	190	7.48	140	5.51			7132	16033	550	33.6	8.62	19.00
FD 5000 063 V1	63	2.48	216	8.50	153	6.02			7226	16244	673	41.0	9.14	20.15
FD 5000 080 V1	80	3.15	250	9.84	170	6.69			7309	16430	833	50.8	9.84	21.69
FD 5000 100 V1	100	3.94	290	11.42	190	7.48			7374	16578	1022	62.4	10.65	23.48
FD 5000 125 V1	125	4.92	340	13.39	215	8.46			7429	16701	1258	76.8	11.67	25.73

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
 Газ		N ₂		 Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi		 Tmin Tmax 0°C 80°C 32°F 176°F		 Зарядка Адаптер		18 CG 1-Q	
 Smax		< 90%		 F		Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		 Соединение		FD-H 5000 XXX V1	
 Vmax		1,6 m/s				Комплект картриджей		65A0W520A					

**MOLDIS**

mould and die sets

FD 5000 V1

Низкий профиль

МОДЕЛЬ		CW 6600 KZ 6600 KT 6600		FD 5000	GN 5000 CM 6500 CD 6600	AG 5000		CS 11800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-120 A34-120	B21-120 B76-120	C05-120 C20-120	D02-120 D67-120

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)



КАК ЗАКАЗАТЬ

FD 5000 050 V1 **65** **120**

FD 5000 050 V1 + PW 065 120



Приспо-
собление
для чистки



PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.