

FD 750 V1



Низкий профиль

MB B8 3180 220 000 003	RENAULT EM24.54.700
------------------------	---------------------



MOLDIS

mould and die sets

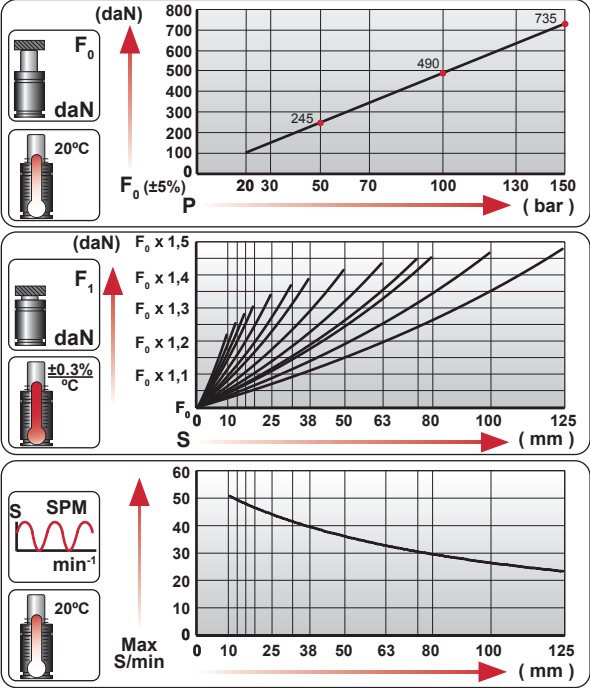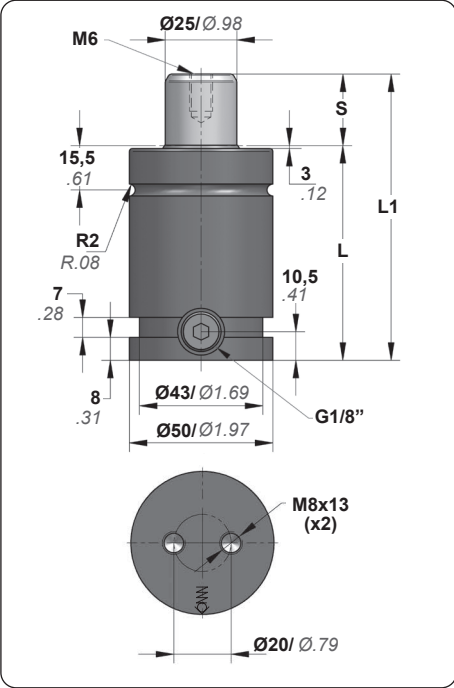

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

Flex Rod

СТАНДАРТ

APPROVED PED

EN.24.54

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
FD 750 010 V1	10	0.39	70	2.76	60	2.36	740	1664	903	2029	27	1.7	0.63	1.39
FD 750 013 V1	13	0.51	76	2.99	63	2.48			928	2087	31	1.9	0.66	1.46
FD 750 016 V1	16	0.63	82	3.23	66	2.60			949	2133	36	2.2	0.68	1.50
FD 750 019 V1	19	0.75	88	3.46	69	2.72			965	2170	40	2.4	0.70	1.54
FD 750 025 V1	25	0.98	100	3.94	75	2.95			991	2229	48	3.0	0.75	1.65
FD 750 032 V1	32	1.26	114	4.49	82	3.23			1013	2277	58	3.6	0.81	1.79
FD 750 038 V1	38	1.50	126	4.96	88	3.46			1027	2309	67	4.1	0.86	1.90
FD 750 050 V1	50	1.97	150	5.91	100	3.94			1047	2354	84	5.1	0.96	2.12
FD 750 063 V1	63	2.48	176	6.93	113	4.45			1062	2387	102	6.2	1.07	2.36
FD 750 075 V1	75	2.95	200	7.87	125	4.92			1072	2409	119	7.3	1.16	2.56
FD 750 080 V1	80	3.15	210	8.27	130	5.12			1075	2417	126	7.7	1.20	2.65
FD 750 100 V1	100	3.94	250	9.84	150	5.91			1086	2441	154	9.4	1.37	3.02
FD 750 125 V1	125	4.92	300	11.81	175	6.89			1094	2460	189	11.6	1.57	3.46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
Газ		N ₂	Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер		18 CG 1-Q				
Smax		< 90%	Tmin Tmax		0 °C 32 °F	80 °C 176 °F	Соединение		FD-H 750 XXX V1				
Vmax		1,6 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		Комплект картриджей		2540K140A				

**MOLDIS**

mould and die sets

FD 750 V1

Низкий профиль

								
								
								
МОДЕЛЬ		CW 1000 CWC 1000 KZ/KT 1000		CT 1000 CK 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-050 581 A34-050 582	B21-050 590 B76-050 594	C05-050 596 C20-050 598	D02-050 600 D67-050 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	FD 750 050 V1	25	50
	FD 750 050 V1 + PW 025 050		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

