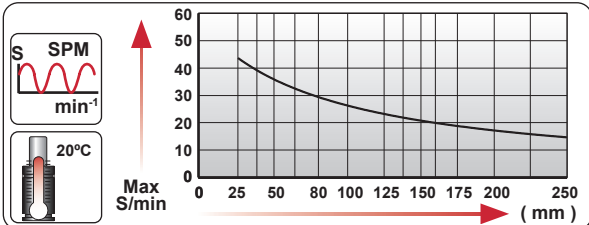
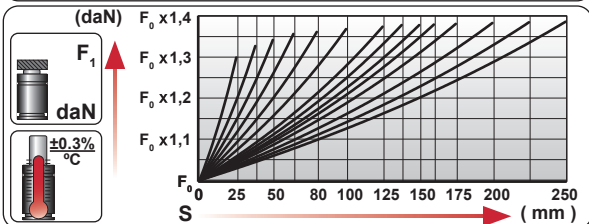
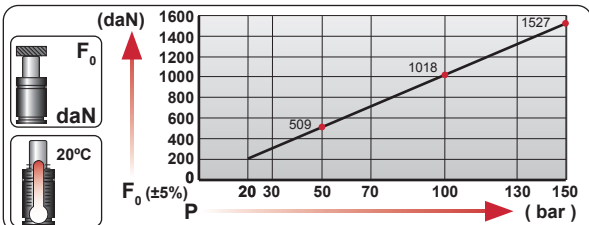
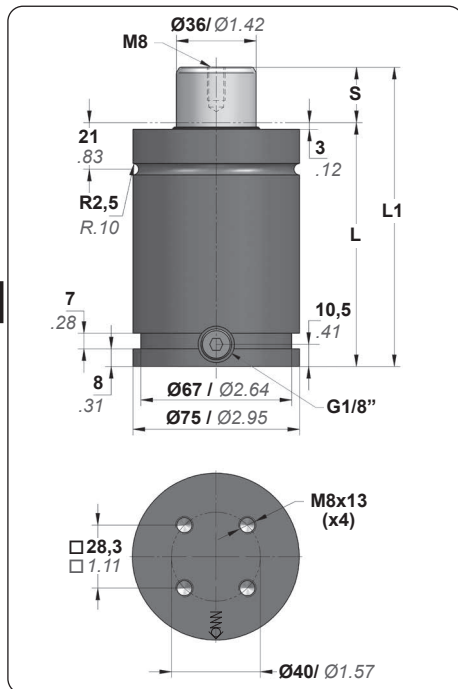


**GN 1500**

Тяжелые условия

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**MOLDIS**  
mould and die sets**БЕЗОПАСНОСТЬ**  
VDI**СТАНДАРТ**

| ЗАКАЗ       | S     |      | L1<br>±0.25 |       | L     |       | F <sub>0</sub><br>Начальное усилие            |      | F <sub>1</sub> (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ)<br>Конечное усилие |      | Vol. |      |  |       |
|-------------|-------|------|-------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             | mm    | inch | mm          | inch  | mm    | inch  | daN                                           | lb   | daN                                                | lb   | cm³  | in³  | Kg.                                                                               | lb    |
| GN 1500 025 | 25    | 0.98 | 135         | 5.31  | 110   | 4.33  | 1530                                          | 3440 | 1986                                               | 4465 | 111  | 6.8  | 2.69                                                                              | 5.93  |
| GN 1500 038 | 38    | 1.50 | 161         | 6.34  | 123   | 4.84  |                                               |      | 2029                                               | 4562 | 157  | 9.6  | 2.88                                                                              | 6.35  |
| GN 1500 050 | 50    | 1.97 | 185         | 7.28  | 135   | 5.31  |                                               |      | 2052                                               | 4613 | 200  | 12.2 | 3.05                                                                              | 6.72  |
| GN 1500 063 | 63.5  | 2.50 | 212         | 8.35  | 148.5 | 5.85  |                                               |      | 2069                                               | 4650 | 248  | 15.1 | 3.25                                                                              | 7.16  |
| GN 1500 080 | 80    | 3.15 | 245         | 9.65  | 165   | 6.50  |                                               |      | 2082                                               | 4681 | 307  | 18.7 | 3.49                                                                              | 7.69  |
| GN 1500 100 | 100   | 3.94 | 285         | 11.22 | 185   | 7.28  |                                               |      | 2093                                               | 4705 | 379  | 23.1 | 3.79                                                                              | 8.36  |
| GN 1500 125 | 125   | 4.92 | 335         | 13.19 | 210   | 8.27  |                                               |      | 2102                                               | 4725 | 468  | 28.5 | 4.15                                                                              | 9.15  |
| GN 1500 137 | 137.5 | 5.41 | 360         | 14.17 | 222.5 | 8.76  |                                               |      | 2105                                               | 4732 | 512  | 31.3 | 4.34                                                                              | 9.57  |
| GN 1500 150 | 150   | 5.91 | 385         | 15.16 | 235   | 9.25  |                                               |      | 2108                                               | 4738 | 557  | 34.0 | 4.52                                                                              | 9.96  |
| GN 1500 160 | 160   | 6.30 | 405         | 15.94 | 245   | 9.65  |                                               |      | 2110                                               | 4743 | 593  | 36.2 | 4.66                                                                              | 10.27 |
| GN 1500 175 | 175   | 6.89 | 435         | 17.13 | 260   | 10.24 | ±5%<br>150 bar<br>2175 psi<br>at 20°C<br>68°F |      | 2112                                               | 4748 | 646  | 39.4 | 4.88                                                                              | 10.76 |
| GN 1500 200 | 200   | 7.87 | 485         | 19.09 | 285   | 11.22 |                                               |      | 2116                                               | 4756 | 735  | 44.9 | 5.25                                                                              | 11.57 |
| GN 1500 225 | 225   | 8.86 | 535         | 21.06 | 310   | 12.20 |                                               |      | 2118                                               | 4762 | 825  | 50.3 | 5.62                                                                              | 12.39 |
| GN 1500 250 | 250   | 9.84 | 585         | 23.03 | 335   | 13.19 |                                               |      | 2120                                               | 4767 | 914  | 55.8 | 5.98                                                                              | 13.18 |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|                                       |                                                                                            |                                                                                |                                                            |                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Газ<br>N <sub>2</sub><br>Smax<br>Vmax | Pmin Pmax<br>20°C / 68°F<br>Tmin Tmax<br>Изменение силы<br>в зависимости<br>от температуры | 20 bar 150 bar<br>290 psi 2175 psi<br>0 °C 80 °C<br>32 °F 176 °F<br>±0,3% / °C | Зарядка<br>Адаптер<br>Соединение<br>Комплект<br>картриджей | 18 CG 1-Q<br>GN-H 1500 XXX<br>3663R440A |
|                                       |                                                                                            |                                                                                |                                                            |                                         |


**MOLDIS**



mould and die sets

**GN 1500**

Тяжелые условия

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                        |  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br> |  | <br>Ø75<br>L1=145<br>L1=155<br>L1=159 |  | <br>Ø75<br>L1=154<br>L1=160<br>L1=160 | <br>Ø75<br>L1=185<br>L1=195<br>L1=210 | <br>Ø75<br>L1=210 | <br>Ø75<br>L1=175<br>L1=200 | <br>Ø75<br>L1=240 |
| МОДЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CW 2400<br>CWC 2400<br>KZ/KT 2400                                                                                      |  | CT 3000<br>CK 2500<br>FD 1500                                                                                          | GN 1500<br>CM 2500<br>CD 2400                                                                                          | AG 1500                                                                                            | CPH 4300<br>CP 5000                                                                                          | CS 4700                                                                                             |

## ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



|                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Вставка</b><br> | <b>Верхнее крепление</b><br>                                                                                                | <b>Базовое крепление</b><br>                                                                                                | <b>Нижнее крепление</b><br>                                                                                                 | <b>Поддерживающее крепление</b><br>                                                                                            |
| КАК ЗАКАЗАТЬ                                                                     |                                                                                                     | <b>A14-075</b>  581<br><b>A34-075</b>  582 | <b>B21-075</b>  590<br><b>B76-075</b>  594 | <b>C05-075</b>  596<br><b>C20-075</b>  598 | <b>D02-075</b>  601<br><b>D67-075</b>  602 |

## ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

### Приспособление для чистки (PW)

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| КАК ЗАКАЗАТЬ                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    | GN 1500 050                                                                         | 36                                                                                  | 75                                                                                  |
|                                                                                    | GN 1500 050 + PW 036 075                                                            |                                                                                     |                                                                                     |


 Приспо-  
собление  
для чистки


PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.