






GN 7500

Тяжелые условия



MOLDIS

mould and die sets

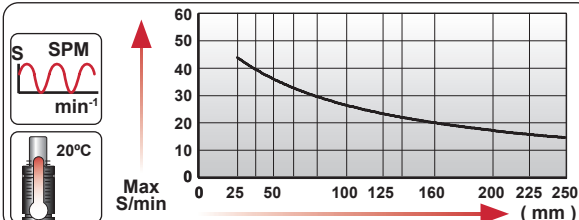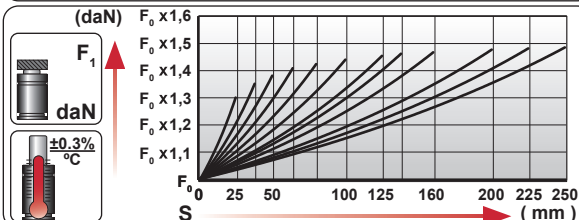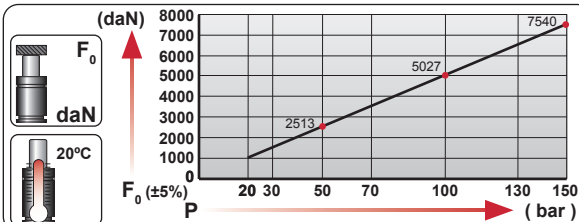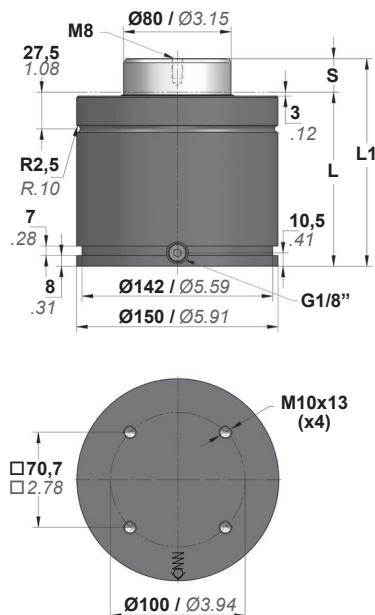

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI




СТАНДАРТ




ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
GN 7500 025	25	0.98	155	6.10	130	5.12	7540	16951	9821	22077	541	33.0	13.27	29.26
GN 7500 038	38	1.50	181	7.13	143	5.63			10204	22940	732	44.6	14.09	31.06
GN 7500 050	50	1.97	205	8.07	155	6.10	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	10429	23445	907	55.4	14.84	32.72	
GN 7500 063	63.5	2.50	232	9.13	168.5	6.63		10602	23835	1105	67.4	15.70	34.61	
GN 7500 080	80	3.15	265	10.43	185	7.28		10750	24166	1347	82.2	16.74	36.91	
GN 7500 100	100	3.94	305	12.01	205	8.07		10873	24444	1640	100.1	18.00	39.68	
GN 7500 125	125	4.92	355	13.98	230	9.06		10979	24682	2006	122.4	19.58	43.17	
GN 7500 137	137.5	5.41	380	14.96	242.5	9.55		11019	24772	2189	133.6	20.37	44.91	
GN 7500 160	160	6.30	425	16.73	265	10.43		11077	24903	2519	153.7	21.80	48.06	
GN 7500 200	200	7.87	505	19.88	305	12.01		11151	25068	3104	189.4	24.32	53.62	
GN 7500 225	225	8.86	555	21.85	330	12.99	11185	25144	3471	211.8	25.90	57.10		
GN 7500 250	250	9.84	605	23.82	355	13.98	11212	25206	3837	234.1	27.48	60.55		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Газ

N₂

Pmin Pmax
0000 1.0005

Tmin Tmax


Изменение силы
в зависимости
от температуры

20 bar 150 bar

290 psi 2175 psi

0 °C	80 °C
32 °F	176 °F

+0.3% / °C



Зарядка
Адаптер

Соединение

Комплект картриджей

18 CG 1-Q

GN-H 7500 XXX


MOLDIS

mould and die sets

GN 7500

Тяжелые условия

 		 CW 9500 CW 11800 KT 9500			 GN 7500 CM 10000 CD 9600	AG 7500		CS 18300
МОДЕЛЬ								

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-150 581 A34-150 583	B21-150 591 B76-150 595	C05-150 597 C20-150 599	D02-150 601 D67-150 603