

CA.08.30

. Vacuum Cup with 2 bellows only

SILICONE

. Saugnapf mit 2 Kanten

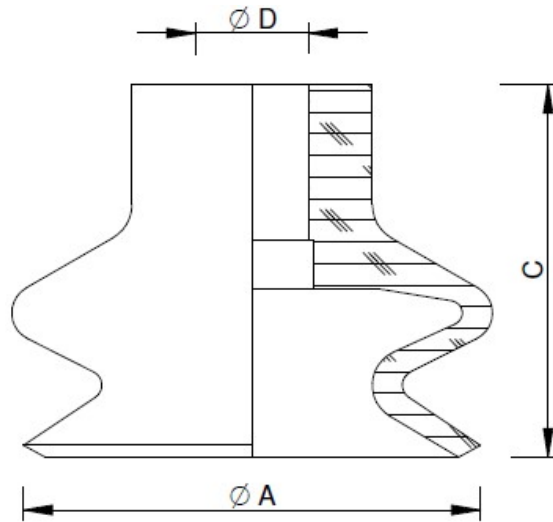
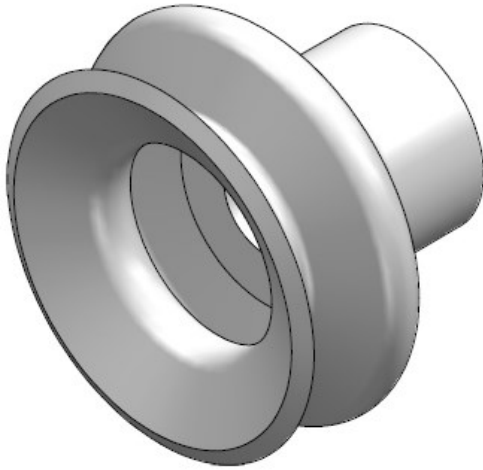


Table / Tabelle

F = Holding force
Haltekraft

Article no.	A	C	D	F(N)	Weight
CA.08.30.012	Ø 6	9	Ø3.7	1.5	1 g
CA.08.30.001	Ø 11	16	Ø5	2.4	
CA.08.30.002	Ø 14			3.5	
CA.08.30.003	Ø 16	19	Ø4.7	3.7	3 g
CA.08.30.004	Ø 20	16		7.7	4 g
CA.08.30.005	Ø 25	23	Ø8	11	5 g
CA.08.30.006	Ø 33	27.5		19.2	7 g
CA.08.30.007	Ø 43	28		28	12 g
CA.08.30.008	Ø 53	34		59	18 g
CA.08.30.009	Ø 63			82	23 g
CA.08.30.010	Ø 78	46.8	Ø12	152	32 g

Remarks / Anmerkungen:

Temperature resistance /
Temperaturbeständigkeit

Short-term in °C (< 30 sec.)
Kurzzeitig in °C (< 30 sec.)

-50° to +220°

Longer-term in °C
Längerfristig in °C

-30° to +180°

Leaving few marks / Abdruckarm ☒

Absence of PWIS (paint-wetting impairment substances)

☒

LABS-Frei

The suction cups with 2 bellows combine the advantages of flat suction cups (precision and positioning) with the freedom of bellows (angle and flexibility). They provide flexibility, precision and low internal volume suitable for high-speed applications.

Die Sauggreifer mit 2 Kanten vereinen die Vorteile flacher Sauggreifer mit einem besseren Hub, größerer Biegsamkeit und höherer Genauigkeit. Sie ermöglichen das Greifen konkaver oder konvexer Teile.