


CA.09 GTS

. Sprue grippers

20

. Greifzange

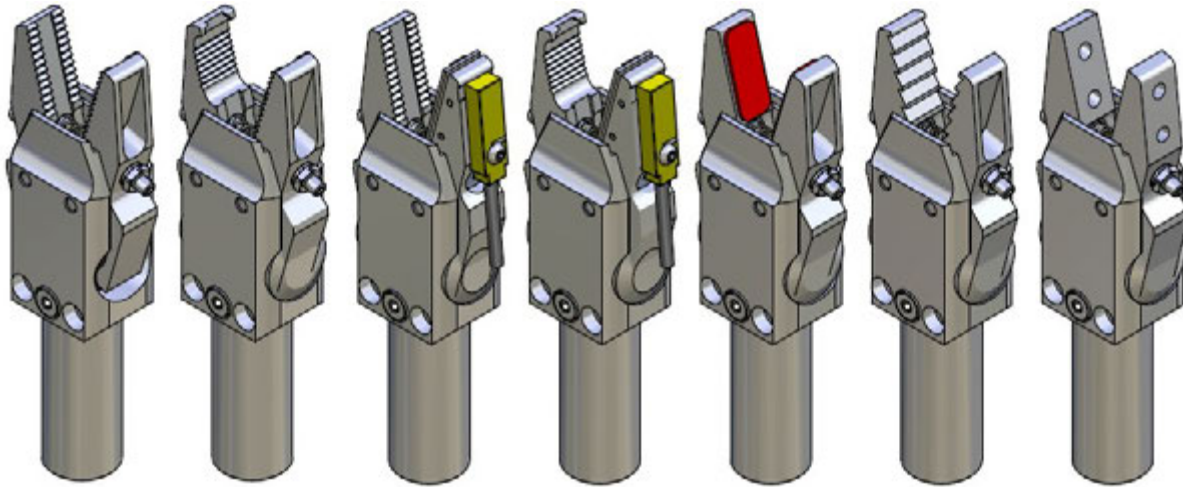

Working pressure: 6 bar clean and dry air
Betriebsdruck: 6 bar gefilterte und getrocknete luft verwenden

Jaws in zinc-plated Steel
Backen aus Stahl, galvanisch verzinkt



Remarks / Anmerkungen:

Work principle: single acting
Wirkprinzip: Einfachwirkend

Article no.	Sensor	Closing force (at 6 bar)	Weight
CA.GTS.1004.1212		90 N	151 g
CA.GTS.1004.1214			144 g
CA.GTS.1004.1717			151 g
CA.GTS.1004.1919			146 g
CA.GTS.1004.2929			144 g
CA.GTS.1004.1215	GRZ.20.SC.PNP		160 g
CA.GTS.1004.125N	GRZ.20.SC.NPN		120 g
CA.GTS.1004.1415	GRZ.20.SC.PNP		
CA.GTS.1004.145N	GRZ.20.SC.NPN		

Application example / Anwendungsbeispiel

Sensor

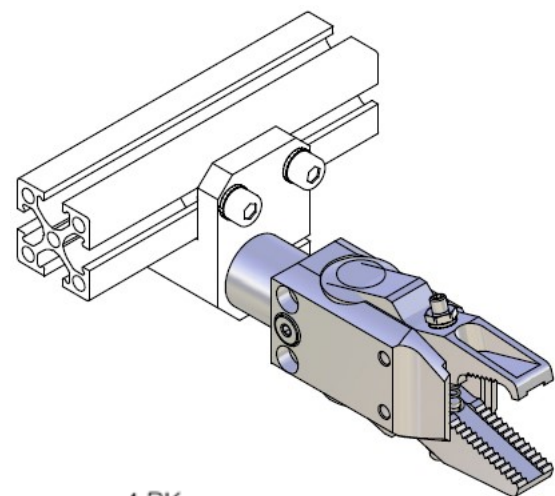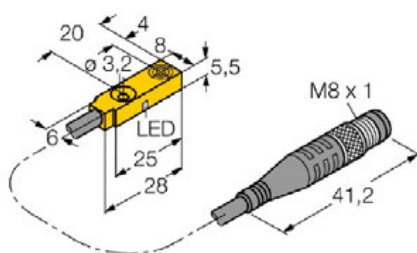


CA.09 GTS

. Dimensions


20

. Maße


CA.GTS.1004.1212

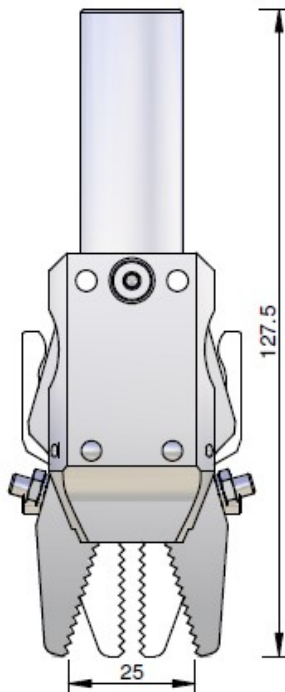


CA.GTS.1004.1214

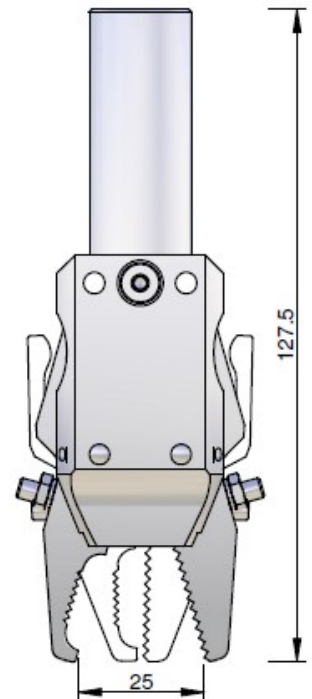


CA.GTS.1004.1919

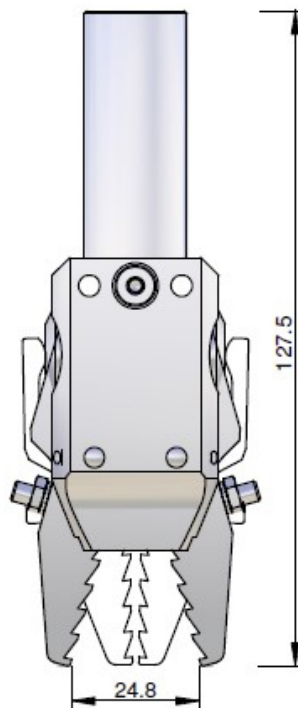

CA.GTS.1004.1717

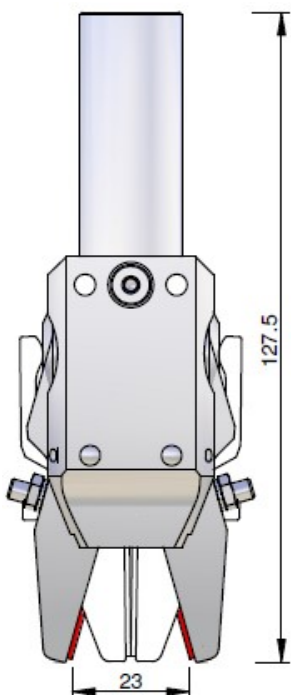

CA.GTS.1004.2929

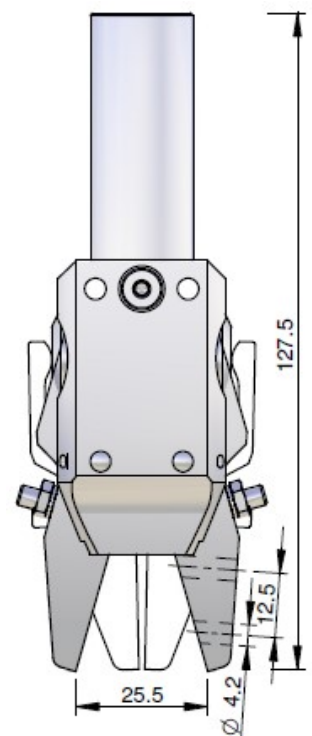


CA.09 GTS

. Dimensions


20

. Maße

CA.GTS.1004.1215/125N

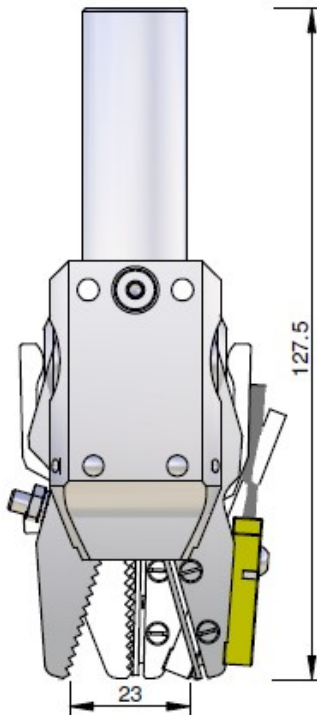

CA.GTS.1004.1415/145N

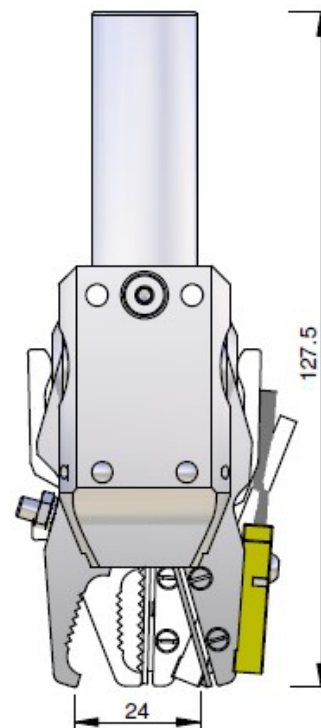

Application examples / Anwendungsbeispiele

GTS.04.G18

