

CA.08.31

HT1

. Vacuum Cup with 2 bellows only

. Saugnapf mit 2 Kanten

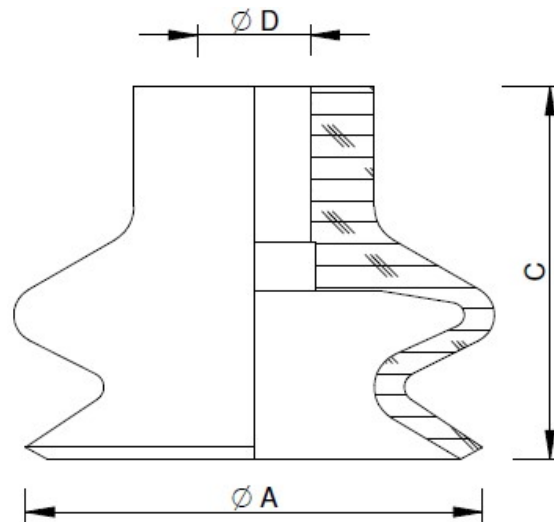
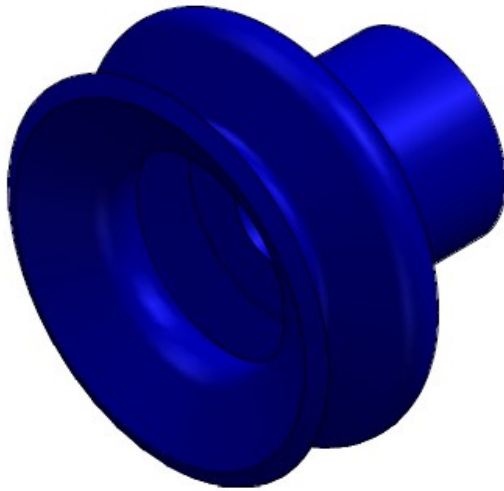


Table / Tabelle

F = Holding force
Haltekraft

Article no.	A	C	D	F(N)	Weight
CA.08.31.012	Ø 6	9	Ø 3.7	1.5	1 g
CA.08.31.001	Ø 11	16	Ø 5	2.4	
CA.08.31.002	Ø 14			3.5	
CA.08.31.003	Ø 16	19	Ø 4.7	3.7	3 g
CA.08.31.004	Ø 20	16		7.7	4 g
CA.08.31.005	Ø 22	20		9	5 g
CA.08.31.006	Ø 25	23	Ø 8	11	
CA.08.31.007	Ø 33	27.5		19.2	7 g
CA.08.31.008	Ø 43	28		28	12 g
CA.08.31.009	Ø 53	34	Ø 12	59	18 g
CA.08.31.010	Ø 63			82	23 g
CA.08.31.011	Ø 78	46.8	Ø 12	152	32 g

Remarks / Anmerkungen:

Temperature resistance / Temperaturbeständigkeit
Short-term in °C (< 30 sec.)
Kurzzeitig in °C (< 30 sec.)

-25° to +170°

Longer-term in °C

Längerfristig in °C

-10° to +140°

Leaving few marks ☺

Abdruckarm

Absence of PWIS (paint-wetting impairment substances) ☺

LABS-Freiheit

The suction cups with 2 bellows combine the advantages of flat suction cups (precision and positioning) with the freedom of bellows (angle and flexibility). They provide flexibility, precision and low internal volume suitable for high-speed applications.

Die Sauggreifer der mit 2 Kanten vereinen die Vorteile flacher Sauggreifer mit einem besseren Hub, größerer Biegsamkeit und höherer Genauigkeit. Sie ermöglichen das Greifen leicht konkaver oder konvexer Teile.