

CA.05 GGVE

Ø 10-14-20

. Spring loaded vacuum cup arm easy (Non-rotational shaft)

. Greifarm gefedert verdrehgesichert einfach

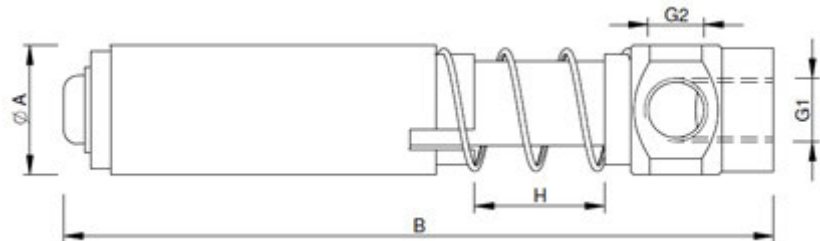
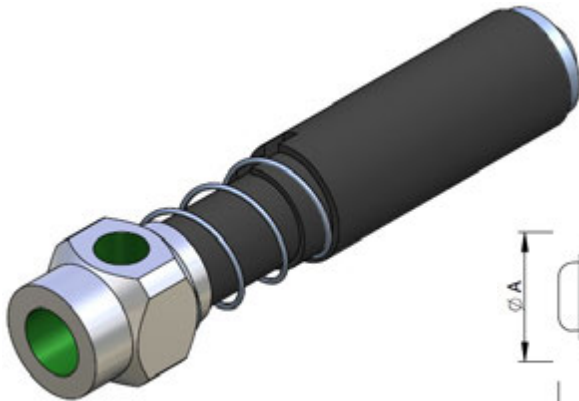


Table / Tabelle

H = Spring deflection
Federweg

F = Spring force
Federkraft

Remarks / Anmerkungen:

Extremely light weight (Material Aluminium)
Extrem leicht (Werkstoff Aluminium)

Guide (Tube and shaft) hard coated
Führung (Rohr und Welle) spezialgleitbeschichtet und gehärtet

Non rotational
Verdrehgesichert

Article no.	A	B	G1	G2	H	F(N)	Weight
CA.GGVE.10050510	10	59	M5	M5	10	8	11 g
CA.GGVE.10050530		85			30	11	15 g
CA.GGVE.14181815	14	84	G 1/8	G 1/8	15	9	33 g
CA.GGVE.14181840		109			40	14.6	37 g
CA.GGVE.20141820	20	109	G 1/4	G 1/4	20	11.7	75 g
CA.GGVE.20141850		147			50	16.8	95 g

Application example / Anwendungsbeispiel

CA.L.../CA.X.../CA.JU...

