



KT 1500

Компактная высота

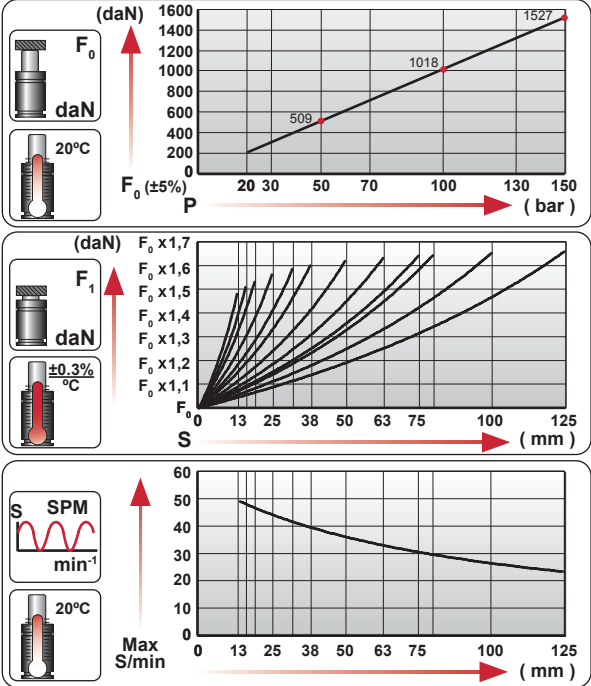

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

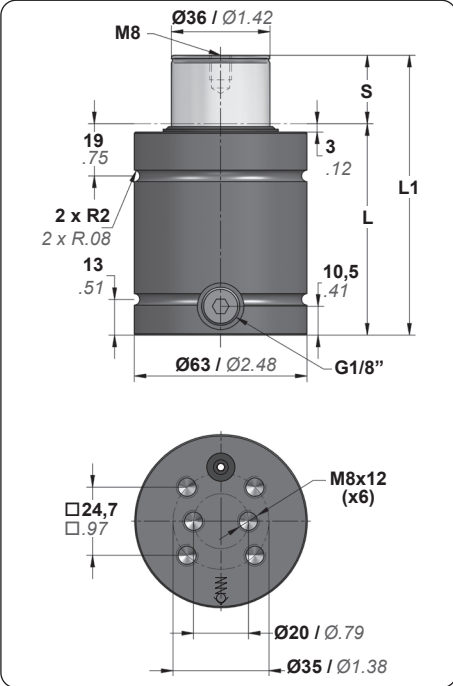





СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
KT 1500 013	13	0.51	78	3.07	65	2.56	1530	3440	2315	5205	39	2.4	1.19	2.62
KT 1500 016	16	0.63	84	3.31	68	2.68			2355	5293	47	2.8	1.23	2.71
KT 1500 019	19	0.75	90	3.54	71	2.80			2384	5359	54	3.3	1.26	2.78
KT 1500 025	25	0.98	102	4.02	77	3.03	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		2425	5451	69	4.2	1.34	2.95
KT 1500 032	32	1.26	116	4.57	84	3.31			2455	5520	86	5.3	1.43	3.15
KT 1500 038	38	1.50	128	5.04	90	3.54			2474	5561	101	6.2	1.51	3.33
KT 1500 050	50	1.97	152	5.98	102	4.02			2498	5616	131	8.0	1.66	3.66
KT 1500 063	63	2.48	178	7.01	115	4.53			2515	5653	164	10.0	1.83	4.03
KT 1500 075	75	2.95	202	7.95	127	5.00			2525	5677	194	11.8	1.99	4.39
KT 1500 080	80	3.15	212	8.35	132	5.20			2529	5684	206	12.6	2.05	4.52
KT 1500 100	100	3.94	252	9.92	152	5.98			2539	5708	256	15.6	2.31	5.09
KT 1500 125	125	4.92	302	11.89	177	6.97			2548	5728	318	19.4	2.63	5.80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
 Газ		N ₂		 Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	 Зарядка Адаптер		18 CG 1-Q			
 Smax		< 90%		 Tmin Tmax		0 °C 32 °F	80 °C 176 °F	 Соединение		KT-H 1500 XXX			
 Vmax		1,6 m/s		 Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		 Комплект картриджей		3651L210A			


MOLDIS

mould and die sets

KT 1500

Компактная высота

 S mm	 Ø63	 L1 mm					
 S mm	 Ø63	 L1 mm					
 S mm	 Ø63	 L1 mm					
МОДЕЛЬ	CW 1500 KZ/КТ 1500 CWC 1500	CT 1500 CK 1500	CM 1500 CD 1500	CPH 2800 CP 3000	CS 3000		

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка Min. 80%L +1,0 Ø+0,5	Верхнее крепление A14-063 581 A69-063 583	Базовое крепление B21-075 590 B76-075 594	Нижнее крепление AY4-063 588	Поддерживающее крепление D02-063 600 D67-063 602
КАК ЗАКАЗАТЬ					



ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

 КАК ЗАКАЗАТЬ	 KT 1500 050	 36	 63
	KT 1500 050 + PW 036 063		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.


 Приспо-
собление
для чистки


Защитная крышка (PC)

 КАК ЗАКАЗАТЬ	 KT 1500 050	 36	 63	 50
	KT 1500 050 + PC 036 063 050			

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.


 Защитная
крышка
