KT 2400

Компактная высота

		PSA	E24.54.815.G
		RENAULT	EM24.54.700
	TOYOTA SMS DKH3221n	NISSAN	K32R0

MOLDIS mould and die sets

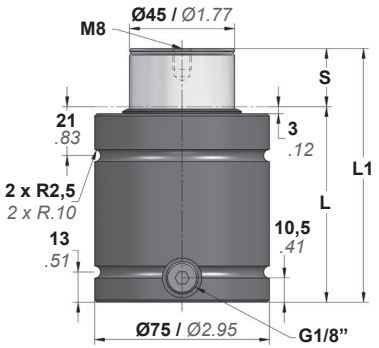



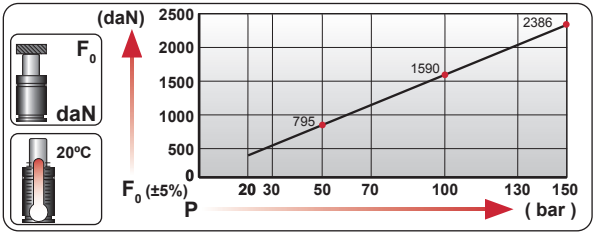

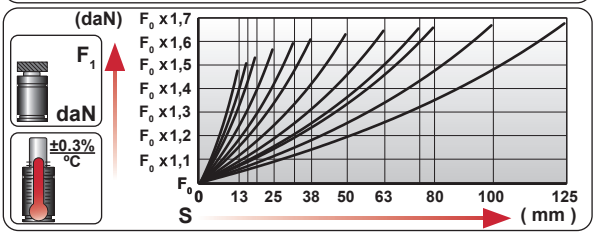

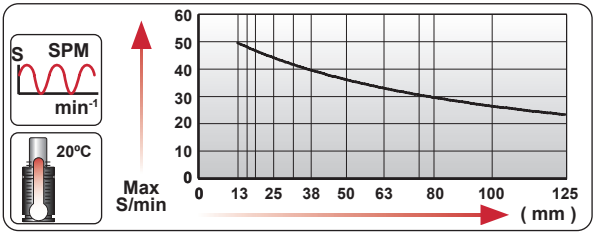

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI



СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F_0 Начальное усилие		F_1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm^3	in^3	Kg.	lb
KT 2400 013	13	0.51	85	3.35	72	2.83	2385	5362	3432	7715	68	4.1	1.81	3.99
KT 2400 016	16	0.63	91	3.58	75	2.95			3513	7898	79	4.8	1.86	4.10
KT 2400 019	19	0.75	97	3.82	78	3.07			3576	8040	91	5.5	1.91	4.21
KT 2400 025	25	0.98	109	4.29	84	3.31			3668	8246	114	6.9	2.01	4.43
KT 2400 032	32	1.26	123	4.84	91	3.58			3741	8409	140	8.6	2.13	4.70
KT 2400 038	38	1.50	135	5.31	97	3.82			3785	8510	163	10.0	2.23	4.92
KT 2400 050	50	1.97	159	6.26	109	4.29			3847	8648	209	12.8	2.44	5.38
KT 2400 063	63	2.48	185	7.28	122	4.80			3890	8745	259	15.8	2.66	5.86
KT 2400 075	75	2.95	209	8.23	134	5.28			3918	8808	305	18.6	2.87	6.33
KT 2400 080	80	3.15	219	8.62	139	5.47			3927	8829	324	19.8	2.96	6.53
KT 2400 100	100	3.94	259	10.20	159	6.26			3956	8894	400	24.4	3.30	7.28
KT 2400 125	125	4.92	309	12.17	184	7.24			3980	8947	496	30.3	3.73	8.22

±5%
150 bar
2175 psi
at
20ºC
68ºF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ	N_2	Pmin Pmax 20ºC / 68ºF	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
Smax	< 90%	Tmin Tmax	0 ºC 32 ºF	80 ºC 176 ºF	Соединение	KT-H 2400 XXX
Vmax	1,6 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / ºC		Комплект картриджей	4563L245A

MOLDIS
mould and die sets

KT 2400

Компактная высота

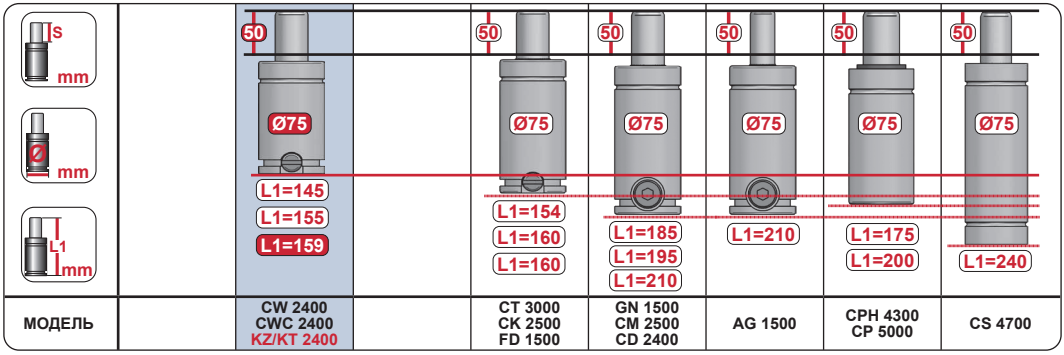

МОДЕЛЬ	CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400	CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка	Верхнее крепление	Базовое крепление	Нижнее крепление	Поддерживающее крепление
					
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-075 581 A34-075 582	B33-075 592 B91-075 595	AX9-075 589 AY4-075 588	D02-075 601 D67-075 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

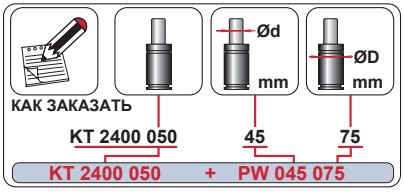

Приспособление для чистки





PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.

Защитная крышка (PC)

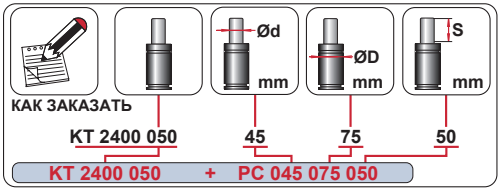

Защитная крышка





Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями B и C, но не с креплениями типов A и D.