



KT 4200

Компактная высота

		PSA	E24.54.815.G
		RENAULT	EM24.54.700
	TOYOTA SMS DKH3221n	NISSAN	K32R0



MOLDIS
mould and die sets

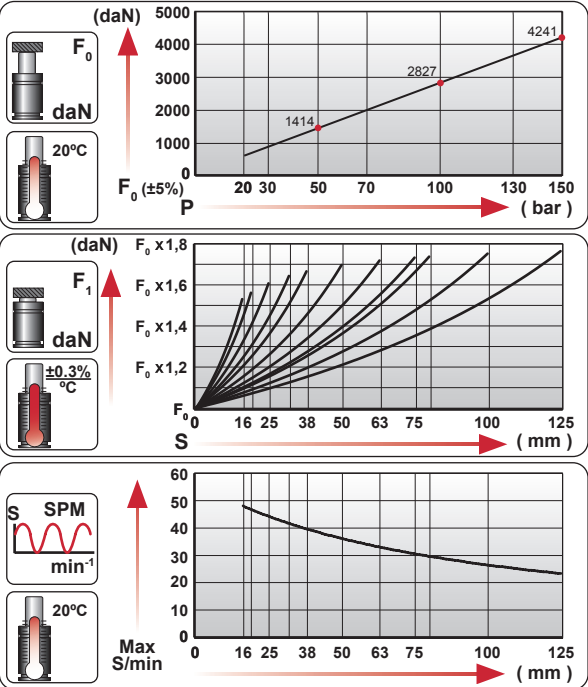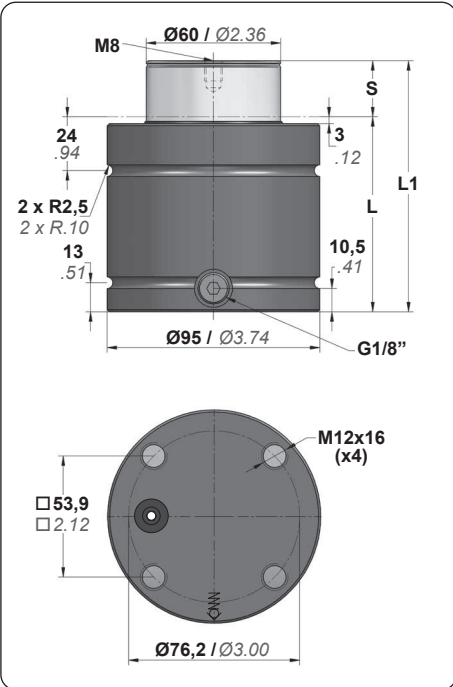

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F0 Начальное усилие		F1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
KT 4200 016	16	0.63	94	3.70	78	3.07	4240 9532 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		6248	14047	141	8.6	3.18	7.01
KT 4200 019	19	0.75	100	3.94	81	3.19			6391	14369	160	9.7	3.27	7.21
KT 4200 025	25	0.98	112	4.41	87	3.43			6607	14854	197	12.0	3.44	7.58
KT 4200 032	32	1.26	126	4.96	94	3.70			6784	15251	241	14.7	3.64	8.02
KT 4200 038	38	1.50	138	5.43	100	3.94			6896	15502	279	17.0	3.81	8.40
KT 4200 050	50	1.97	162	6.38	112	4.41			7054	15858	354	21.6	4.15	9.15
KT 4200 063	63	2.48	188	7.40	125	4.92			7168	16115	436	26.6	4.52	9.96
KT 4200 075	75	2.95	212	8.35	137	5.39			7243	16283	511	31.2	4.86	10.71
KT 4200 080	80	3.15	222	8.74	142	5.59			7269	16340	543	33.1	5.01	11.05
KT 4200 100	100	3.94	262	10.31	162	6.38			7347	16518	669	40.8	5.58	12.30
KT 4200 125	125	4.92	312	12.28	187	7.36			7414	16667	826	50.4	6.29	13.87

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
		Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi			Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q	
		Smax	< 90%			Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F			Соединение	KT-H 4200 XXX	
		Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C				Комплект картриджей	6080U275A	


MOLDIS

mould and die sets

КТ 4200

Компактная высота

 S mm	 50 Ø95 L1=158 L1=162 L1=162	 50 Ø95 L1=170 L1=170	 50 Ø95 L1=195 L1=205 L1=220	 50 Ø95 L1=220	 50 Ø95 L1=215	 50 Ø95 L1=255
МОДЕЛЬ	CW 4200 KZ 4200 КТ 4200	CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка Min. 80% L +1,0 Ø+0,5	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095 A34-095	B33-095 B91-095	AX9-095 AY4-095	D02-095 D67-095



ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ
 КТ 4200 050 60 95
 КТ 4200 050 + PW 060 095

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.


 Приспо-
собление
для чистки


Защитная крышка (PC)

КАК ЗАКАЗАТЬ
 КТ 4200 050 60 95 50
 КТ 4200 050 + PC 060 095 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.


 Защитная
крышка
