

KT 6600

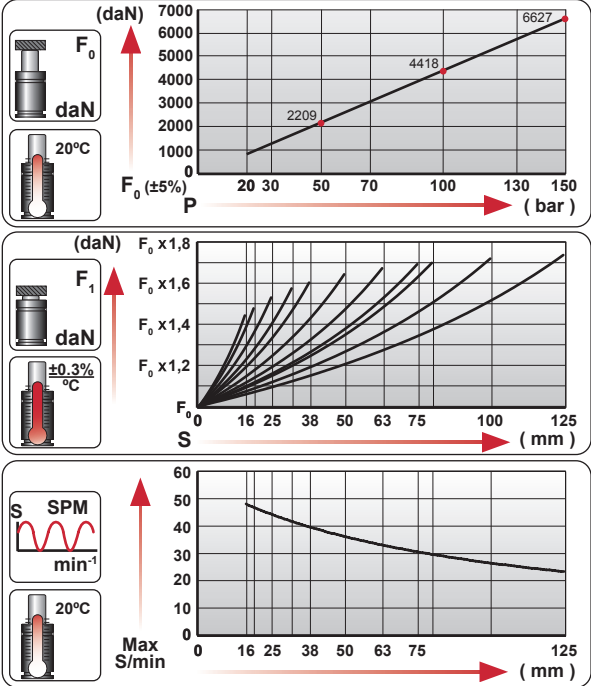
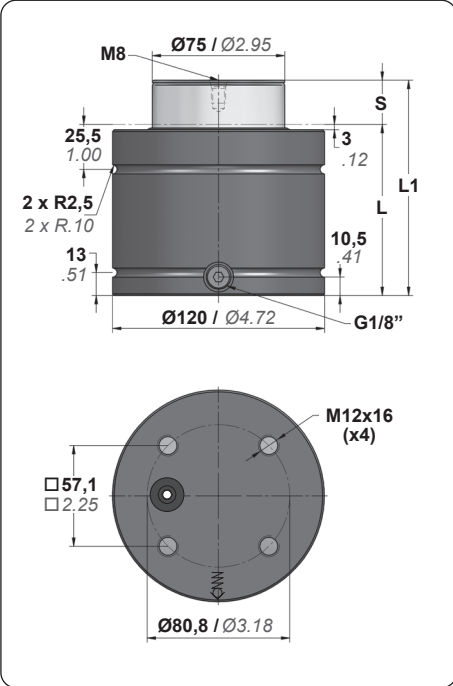
Компактная высота

		RENAULT EM24.54.700
	TOYOTA SMS DKH3221n	NISSAN K32R0



MOLDIS

mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
KT 6600 016	16	0.63	104	4.09	88	3.46	6630	14905	9577	21529	230	14.0	5.89	12.99
KT 6600 019	19	0.75	110	4.33	91	3.58			9806	22044	259	15.8	6.03	13.29
KT 6600 025	25	0.98	122	4.80	97	3.82	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		10157	22833	318	19.4	6.31	13.91
KT 6600 032	32	1.26	136	5.35	104	4.09			10449	23490	387	23.6	6.63	14.62
KT 6600 038	38	1.50	148	5.83	110	4.33			10636	23911	446	27.2	6.91	15.23
KT 6600 050	50	1.97	172	6.77	122	4.80			10904	24514	564	34.4	7.47	16.47
KT 6600 063	63	2.48	198	7.80	135	5.31			11100	24954	691	42.2	8.07	17.79
KT 6600 075	75	2.95	222	8.74	147	5.79			11229	25245	809	49.4	8.63	19.03
KT 6600 080	80	3.15	232	9.13	152	5.98			11274	25344	858	52.4	8.86	19.53
KT 6600 100	100	3.94	272	10.71	172	6.77			11411	25654	1054	64.3	9.79	21.58
KT 6600 125	125	4.92	322	12.68	197	7.76			11527	25915	1300	79.3	10.95	24.14


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ												
	Газ	N ₂	 	Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	 	Tmin Tmax 0 °C 32 °F	80 °C 176 °F	 	Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%	 	Tmin Tmax			 	Соединение		 	Комплект картриджей	KT-H 6600 XXX
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		 	Комплект картриджей		 	Комплект картриджей	75A0W360A

**MOLDIS**



mould and die sets

KT 6600

Компактная высота

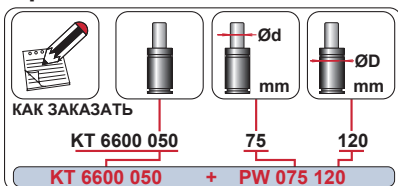
							
			50 Ø120 L1=168 L1=172 L1=172	50 Ø120 L1=190	50 Ø120 L1=202 L1=215 L1=240	50 Ø120 L1=240	50 Ø120 L1=260
МОДЕЛЬ			CW 6600 KZ 6600 KT 6600	FD 5000	GN 5000 CM 6500 CD 6600	AG 5000	CS 11800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-120  A34-120 	B33-120 	AY4-120 	D02-120  D67-120 

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.



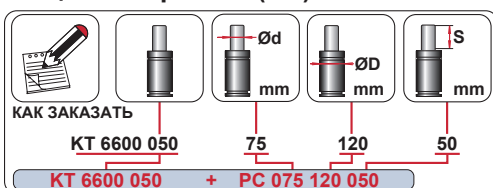
Приспособление для чистки (PW)

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

