

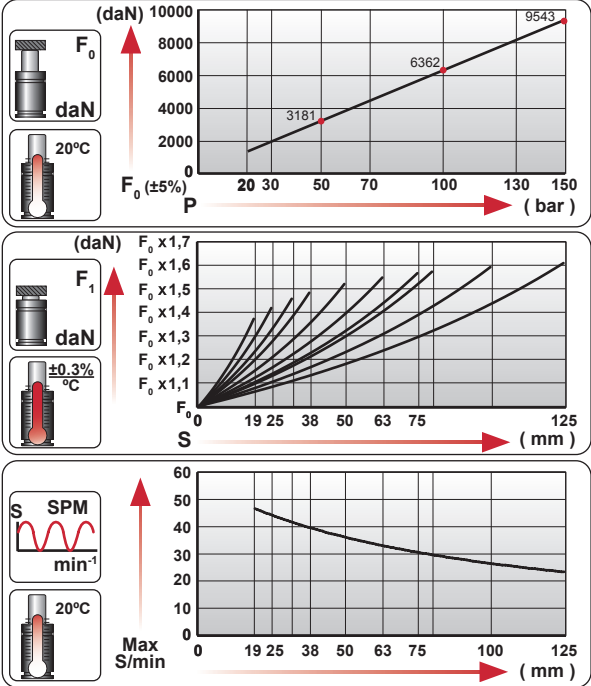
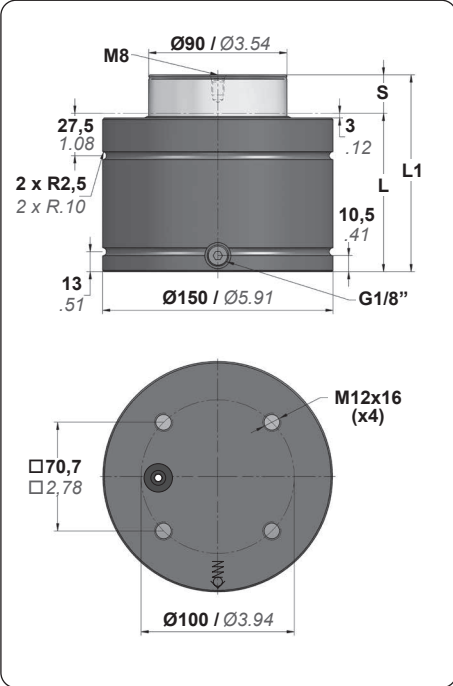
KT 9500

Компактная высота

	TOYOTA SMS DKH3221n	



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F0 Начальное усилие		F1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
KT 9500 019	19	0.75	116	4.57	97	3.82	9540 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	21447	13263	29817	431	26.3	10.02	22.09
KT 9500 025	25	0.98	128	5.04	103	4.06			13696	30790	524	32.0	10.42	22.97
KT 9500 032	32	1.26	142	5.59	110	4.33			14060	31608	633	38.6	10.88	23.99
KT 9500 038	38	1.50	154	6.06	116	4.57			14295	32136	727	44.4	11.28	24.87
KT 9500 050	50	1.97	178	7.01	128	5.04			14633	32897	914	55.8	12.07	26.61
KT 9500 063	63	2.48	204	8.03	141	5.55			14882	33456	1117	68.1	12.93	28.51
KT 9500 075	75	2.95	228	8.98	153	6.02			15047	33828	1304	79.6	13.73	30.27
KT 9500 080	80	3.15	238	9.37	158	6.22			15104	33955	1382	84.3	14.06	31.00
KT 9500 100	100	3.94	278	10.94	178	7.01			15281	34352	1693	103.3	15.39	33.93
KT 9500 125	125	4.92	328	12.91	203	7.99			15430	34689	2083	127.1	17.04	37.57





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q	
	Smax	< 90%			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Соединение			Комплект картриджей	KT-H 9500 XXX 90C5X380A	
	Vmax	1,6 m/s											

**MOLDIS**



mould and die sets

KT 9500

Компактная высота

						
mm	mm	mm	50 Ø150 L1=178 L1=178 L1=178	50 Ø150 L1=205 L1=236 L1=255	50 Ø150 L1=255	50 Ø150 L1=270
МОДЕЛЬ			CW 9500 CW 11800 KT 9500	GN 7500 CM 10000 CD 9600	AG 7500	CS 18300

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-150  A34-150 	B21-150  B76-150  ADDITIONAL	AY4-150 	D02-150  D67-150 

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

 КАК ЗАКАЗАТЬ







KT 9500 050 90 150
KT 9500 050 + PW 090 150

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

 КАК ЗАКАЗАТЬ






KT 9500 050 90 150 50
KT 9500 050 + PC 090 150 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

