KZ 2400

Компактная высота

		RENAULT EM24.54.700
	MAZDA PG230-PG24D	

MOLDIS mould and die sets

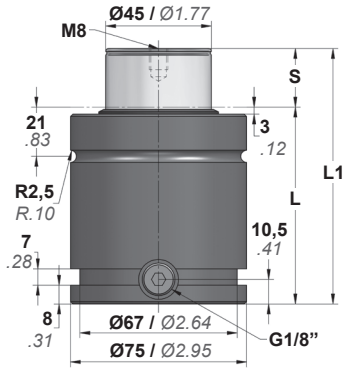



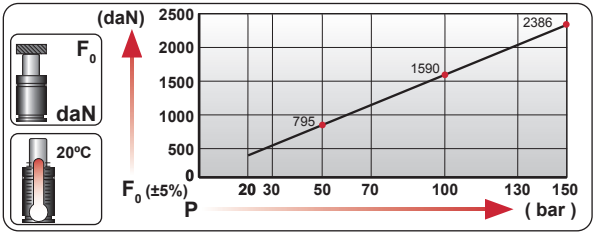

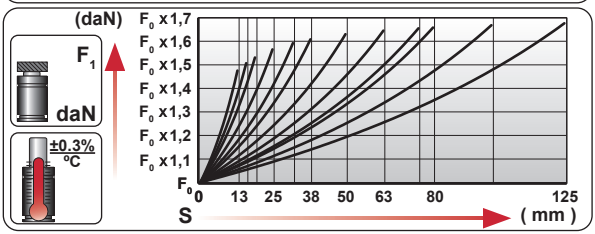

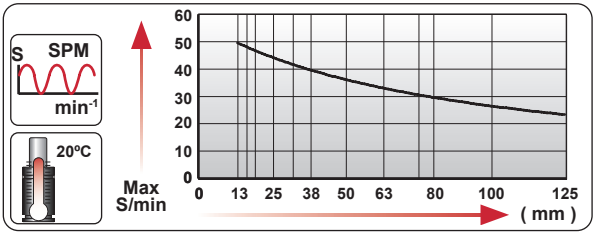

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F_0 Начальное усилие		F_1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm^3	in^3	Kg.	lb
KZ 2400 013	13	0.51	85	3.35	72	2.83	2385	5362	3592	8075	62	3.8	1.86	4.10
KZ 2400 016	16	0.63	91	3.58	75	2.95			3661	8230	73	4.5	1.91	4.21
KZ 2400 019	19	0.75	97	3.82	78	3.07			3713	8347	84	5.2	1.96	4.32
KZ 2400 025	25	0.98	109	4.29	84	3.31			3786	8512	107	6.6	2.06	4.54
KZ 2400 032	32	1.26	123	4.84	91	3.58			3842	8637	134	8.2	2.18	4.81
KZ 2400 038	38	1.50	135	5.31	97	3.82			3876	8713	157	9.6	2.28	5.03
KZ 2400 050	50	1.97	159	6.26	109	4.29			3921	8814	203	12.4	2.49	5.49
KZ 2400 063	63	2.48	185	7.28	122	4.80			3952	8883	253	15.4	2.71	5.97
KZ 2400 075	75	2.95	209	8.23	134	5.28			3971	8928	299	18.2	2.92	6.44
KZ 2400 080	80	3.15	219	8.62	139	5.47			3978	8942	318	19.4	3.01	6.64
KZ 2400 100	100	3.94	259	10.20	159	6.26			3998	8987	394	24.1	3.35	7.39
KZ 2400 125	125	4.92	309	12.17	184	7.24			4014	9024	490	29.9	3.78	8.33

±5%
150 bar
2175 psi
at
20ºC
68ºF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ	N_2	Pmin Pmax 20ºC / 68ºF	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
Smax	< 90%	Tmin Tmax	0 ºC 32 ºF	80 ºC 176 ºF	Соединение	KZ-H 2400 XXX
Vmax	1,6 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / ºC		Комплект картриджей	4563L245A

MOLDIS
mould and die sets

KZ 2400

Компактная высота

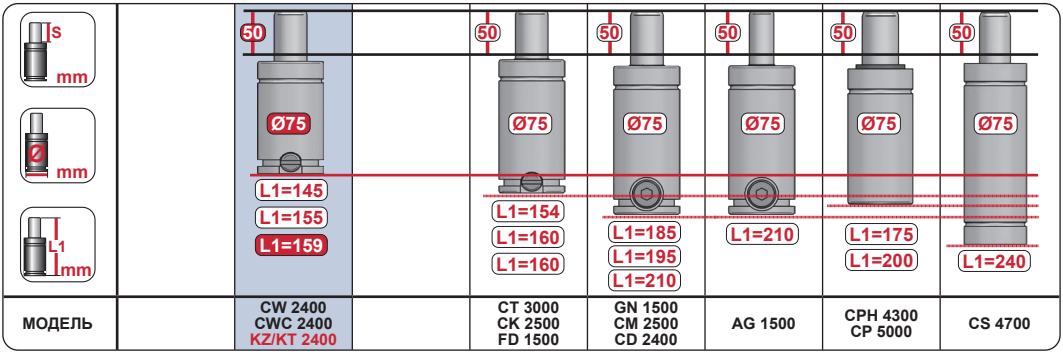

МОДЕЛЬ	CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400	CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка	Верхнее крепление	Базовое крепление	Нижнее крепление	Поддерживающее крепление
					
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-075 581 A34-075 582	B21-075 590 B43-075 593 B76-075 594	C05-075 596 C20-075 598	D02-075 601 D67-075 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

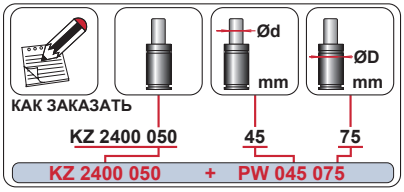

Приспособление для чистки





PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.

Защитная крышка (PC)

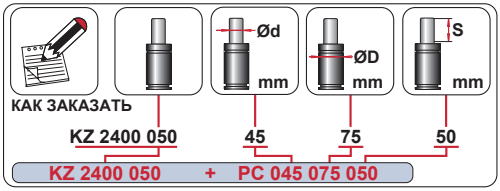

Защитная крышка





Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями B и C, но не с креплениями типов A и D.