

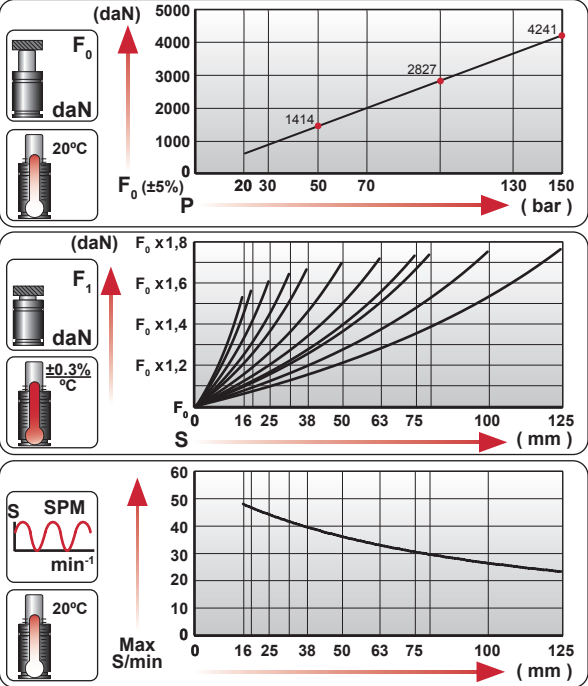
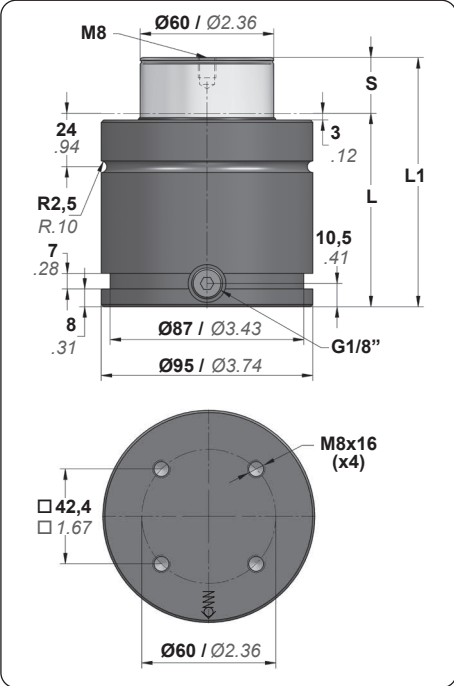
KZ 4200

Компактная высота

		RENAULT EM24.54.700
	MAZDA PG230-PG24D	



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
KZ 4200 016	16	0.63	94	3.70	78	3.07	4240 9532 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		6625	14894	126	7.7	3.25	7.16
KZ 4200 019	19	0.75	100	3.94	81	3.19			6749	15172	145	8.8	3.34	7.36
KZ 4200 025	25	0.98	112	4.41	87	3.43			6927	15573	182	11.1	3.51	7.74
KZ 4200 032	32	1.26	126	4.96	94	3.70			7067	15886	226	13.8	3.71	8.18
KZ 4200 038	38	1.50	138	5.43	100	3.94			7152	16078	264	16.1	3.88	8.55
KZ 4200 050	50	1.97	162	6.38	112	4.41			7269	16340	339	20.7	4.22	9.30
KZ 4200 063	63	2.48	188	7.40	125	4.92			7350	16524	421	25.7	4.59	10.12
KZ 4200 075	75	2.95	212	8.35	137	5.39			7402	16641	496	30.3	4.93	10.87
KZ 4200 080	80	3.15	222	8.74	142	5.59			7420	16681	528	32.2	5.08	11.20
KZ 4200 100	100	3.94	262	10.31	162	6.38			7474	16802	653	39.9	5.65	12.46
KZ 4200 125	125	4.92	312	12.28	187	7.36			7518	16902	811	49.5	6.36	14.02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
		Газ			N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 32 °F
		Smax			< 90%			Tmin Tmax 80 °C 176 °F					±0,3% / °C
		Vmax			1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры					
		Зарядка Адаптер			18 CG 1-Q			Соединение					KZ-H 4200 XXX
		Комплект картриджей			6080U275A								

**MOLDIS**

mould and die sets

KZ 4200

Компактная высота

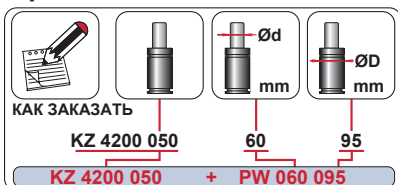
МОДЕЛЬ		CW 4200 KZ 4200 KT 4200	CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095 A34-095	B21-095 B43-095 B76-095	C05-095 C20-095	D02-095 D67-095

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ



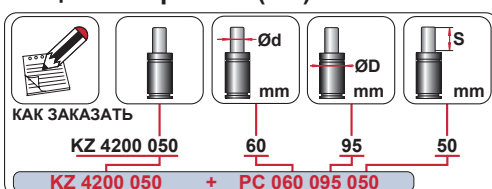
Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

**Защитная крышка (PC)**

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная крышка

