

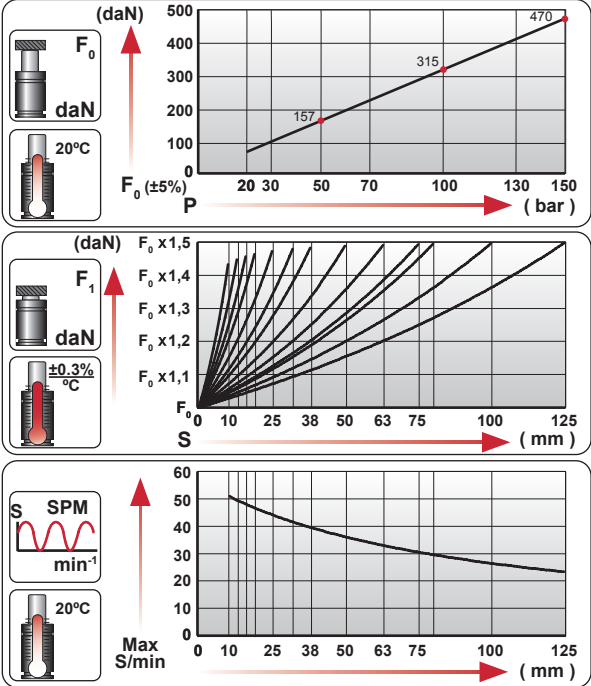
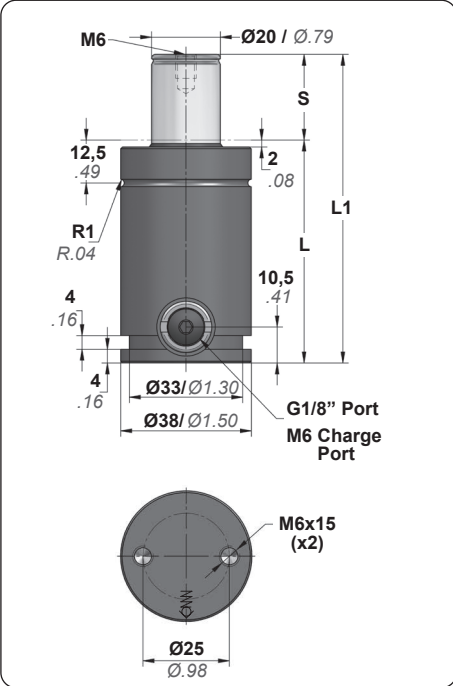
KZ 500

Компактная высота

	MAZDA	PG230-PG24D



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³		Kg.
KZ 500 010	10	0.39	60	2.36	50	1.97	470	1057	672	1511	10	0.6	0.33	0.73
KZ 500 013	13	0.51	66	2.60	53	2.09			679	1527	13	0.8	0.34	0.75
KZ 500 016	16	0.63	72	2.83	56	2.20			684	1538	16	1.0	0.35	0.77
KZ 500 019	19	0.75	78	3.07	59	2.32			687	1545	19	1.2	0.36	0.79
KZ 500 025	25	0.98	90	3.54	65	2.56	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		692	1555	25	1.5	0.39	0.86
KZ 500 032	32	1.26	104	4.09	72	2.83			695	1562	31	1.9	0.42	0.93
KZ 500 038	38	1.50	116	4.57	78	3.07			697	1566	37	2.2	0.44	0.97
KZ 500 050	50	1.97	140	5.51	90	3.54			699	1572	48	2.9	0.49	1.08
KZ 500 063	63	2.48	166	6.54	103	4.06			701	1575	60	3.7	0.54	1.19
KZ 500 075	75	2.95	190	7.48	115	4.53			702	1578	71	4.4	0.59	1.30
KZ 500 080	80	3.15	200	7.87	120	4.72			702	1578	76	4.6	0.61	1.34
KZ 500 100	100	3.94	240	9.45	140	5.51			703	1581	95	5.8	0.69	1.52
KZ 500 125	125	4.92	290	11.42	165	6.50			704	1582	118	7.2	0.79	1.74




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
	Газ	N ₂		Pmin	Pmax	20 bar	150 bar		20°C	68°F		290 psi	2175 psi
	Smax	< 90%		Tmin	Tmax	0 °C	80 °C		32 °F	176 °F		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Соединение		Комплект картриджей	2032D125B		Комплект картриджей	KZ-H 500 XXX

**MOLDIS**

mould and die sets

KZ 500

Компактная высота

 S mm	 Ø38 L1=130 L1=140	 Ø38 L1=150	 Ø38 L1=132 L1=137 L1=150	 Ø38 L1=150 L1=155	 Ø38 L1=150	 Ø38 L1=155 L1=160	 Ø38 L1=230
МОДЕЛЬ	CW 500 KZ 500	AS 300	CT 500 CK 500 FD 300	CD 500 CM 500	AG 250	CPH 850 CP 1000	CS 1000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-038 A34-038		C05-038	D02-038

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)



КАК ЗАКАЗАТЬ

 KZ 500 050 20 38
KZ 500 050 + PW 020 038

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ

 KZ 500 050 20 38 50
KZ 500 050 + PC 020 038 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная
крышка

