



KZ 6600

Компактная высота

	MAZDA	PG230-PG24D



MOLDIS
mould and die sets

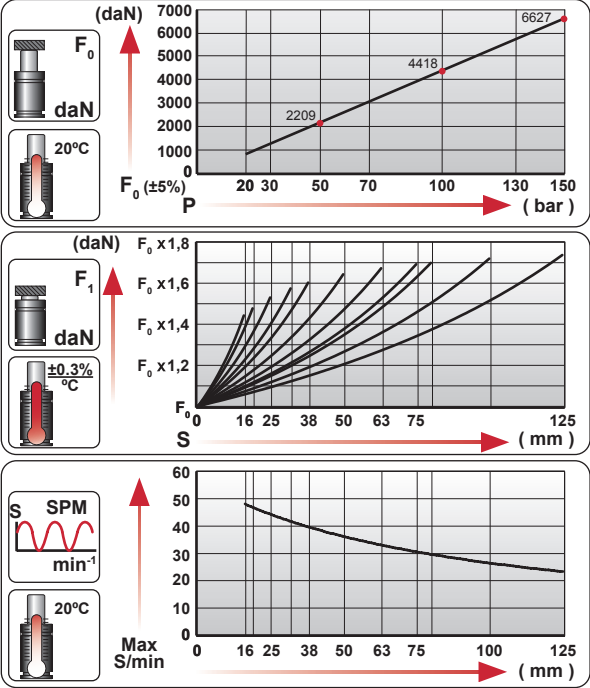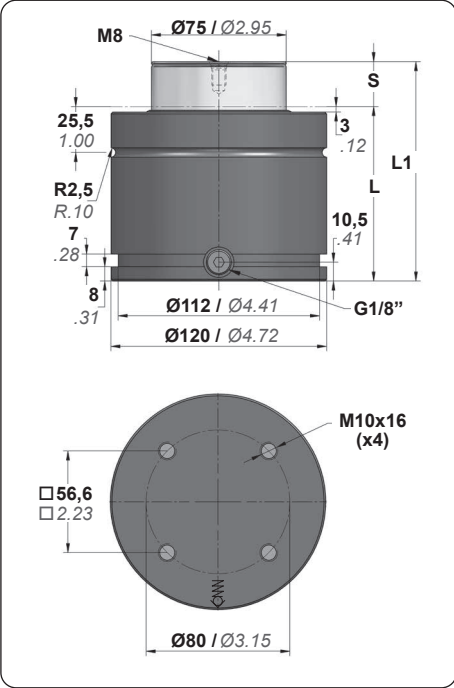

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
KZ 6600 016	16	0.63	104	4.09	88	3.46	6630	14905	9730	21873	222	13.5	5.94	13.10
KZ 6600 019	19	0.75	110	4.33	91	3.58			9955	22379	251	15.3	6.08	13.40
KZ 6600 025	25	0.98	122	4.80	97	3.82			10295	23145	310	18.9	6.35	14.00
KZ 6600 032	32	1.26	136	5.35	104	4.09			10575	23774	379	23.1	6.68	14.73
KZ 6600 038	38	1.50	148	5.83	110	4.33	150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		10753	24173	438	26.7	6.96	15.34
KZ 6600 050	50	1.97	172	6.77	122	4.80			11005	24739	556	33.9	7.51	16.56
KZ 6600 063	63	2.48	198	7.80	135	5.31			11187	25149	683	41.7	8.12	17.90
KZ 6600 075	75	2.95	222	8.74	147	5.79			11306	25418	801	48.9	8.67	19.11
KZ 6600 080	80	3.15	232	9.13	152	5.98			11347	25509	850	51.9	8.91	19.64
KZ 6600 100	100	3.94	272	10.71	172	6.77			11473	25793	1047	63.9	9.83	21.67
KZ 6600 125	125	4.92	322	12.68	197	7.76			11579	26032	1292	78.8	10.99	24.23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ												
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%			Tmin Tmax				Соединение		Комплект картриджей	KZ-H 6600 XXX
	Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C						75A0W360A

**MOLDIS**

mould and die sets

KZ 6600

Компактная высота

МОДЕЛЬ		CW 6600 KZ 6600 KT 6600		FD 5000	GN 5000 CM 6500 CD 6600	AG 5000		CS 11800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-120 581 A34-120 583	B21-120 591 B43-120 593 B76-120 595	C05-120 597 C20-120 599	D02-120 601 D67-120 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)



КАК ЗАКАЗАТЬ

KZ 6600 050 **PW 075 120**

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ

KZ 6600 050 **PC 075 120 050**

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная крышка

