

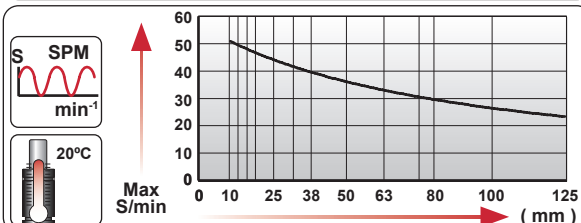


Компактная высота

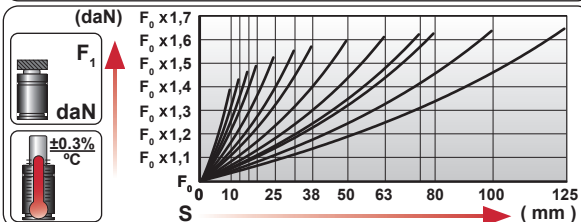

mould and die sets

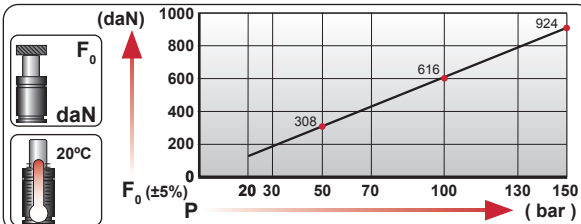


СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
KT 1000 010	10	0.39	72	2.83	62	2.44	920	2068	1318	2964	20	1.2	0.73	1.61
KT 1000 013	13	0.51	78	3.07	65	2.56			1356	3048	25	1.5	0.75	1.65
KT 1000 016	16	0.63	84	3.31	68	2.68			1383	3108	29	1.8	0.78	1.72
KT 1000 019	19	0.75	90	3.54	71	2.80			1403	3154	34	2.1	0.80	1.76
KT 1000 025	25	0.98	102	4.02	77	3.03	150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	±5%	1432	3220	43	2.6	0.85	1.87
KT 1000 032	32	1.26	116	4.57	84	3.31			1454	3270	54	3.3	0.91	2.01
KT 1000 038	38	1.50	128	5.04	90	3.54			1468	3300	63	3.8	0.96	2.12
KT 1000 050	50	1.97	152	5.98	102	4.02			1486	3341	81	4.9	1.06	2.34
KT 1000 063	63	2.48	178	7.01	115	4.53			1499	3369	100	6.1	1.17	2.58
KT 1000 075	75	2.95	202	7.95	127	5.00			1507	3387	119	7.2	1.27	2.80
KT 1000 080	80	3.15	212	8.35	132	5.20			1509	3393	126	7.7	1.31	2.89
KT 1000 100	100	3.94	252	9.92	152	5.98			1518	3412	156	9.5	1.48	3.26
KT 1000 125	125	4.92	302	11.89	177	6.97	1524	3427	194	11.8	1.69	3.73		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




Газ

N₂

90%

1,6 m/s



Pmin Pmax
0000 1.0005


Tmin Tmax

Изменение силы в зависимости от температуры

20 bar 150 bar

290 psi 2175 psi

0 °C 80 °C



Зарядка
Адаптер

ЛИЧНОСТЬ

Комплект картриджей

18 CG 1-Q

KT-H 1000 XXX

2840K169B

**MOLDIS**

mould and die sets

KT 1000

Компактная высота

		$\varnothing 50$ L1=138 L1=148 L1=152	$\varnothing 50$ L1=138 L1=150 L1=150	$\varnothing 50$ L1=170 L1=185 L1=195	$\varnothing 50$ L1=195	$\varnothing 50$ L1=165 L1=175	$\varnothing 50$ L1=220
МОДЕЛЬ		CW 1000 CWC 1000 KZ/CT 1000	CT 1000 CK 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-050 A34-050	B33-050	AX9-050 AY4-050	D02-050 D67-050

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ

KT 1000 050



KT 1000 050 + PW 028 050

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ

KT 1000 050

KT 1000 050 + PC 028 050 050

Диаметр корпуса ($\varnothing D$) увеличивается до размера ($\varnothing PC$). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

