УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО AC-ASLLK

ОПИСАНИЕ:

МАТЕРИАЛ: 1.2344г
ПРИМЕР ЗАКАЗА: AC-КОД

эффективно предотвращает повреждения бокового рычага скольжения. применяется для блокировки тяжелых компонентов.

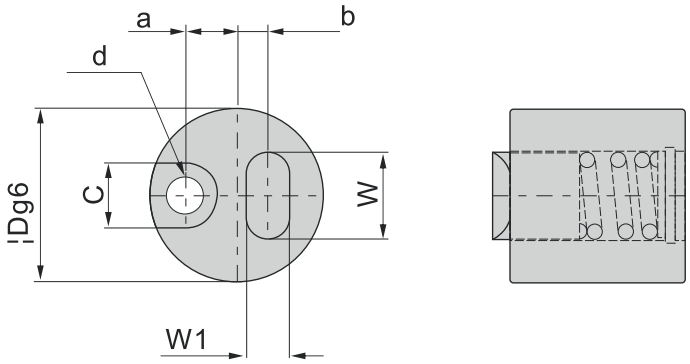

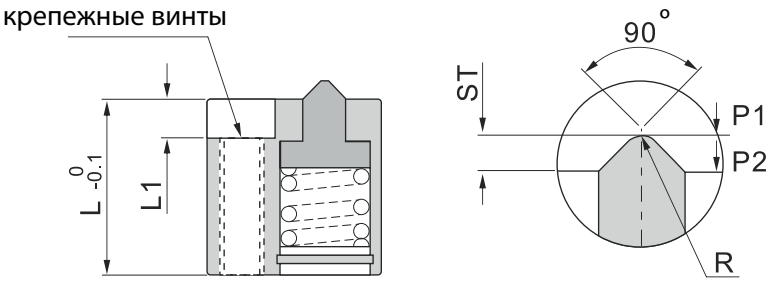

Код	D1	ST	L	L1	a	b	c	d	W	W1	R	R	Установочные винты	Макс. вес kgf
ASLLK	16C	1.6	15	3.3	5	2.5	6	3.2	8	4	1	M4	M3 x 20	28.6
	18F													78.8
	20F	2.0	20	4.5	6	3.5	7.5	4.3	10	5	1.1	M5	M4 x 25	62.9
	20L													110.0