

CA.08.01

SILICONE

. Vacuum Cup with 2 bellows only

. Saugnapf mit zwei Kanten

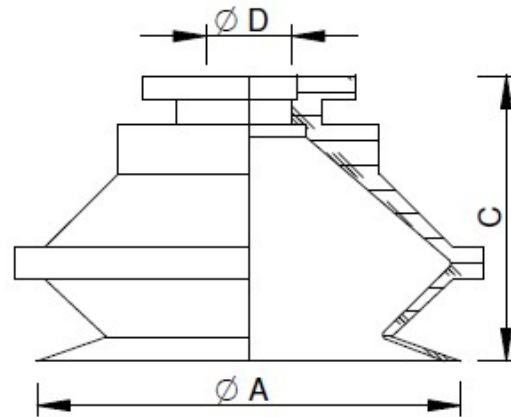
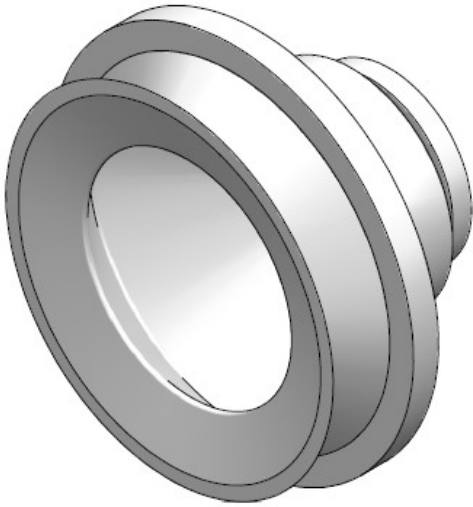


Table / Tabelle

F = Holding force
Haltekraft

Article no	A	C	D	F(N)	Weight
CA.08.01.001	Ø 11	16	Ø 4	4.6	1 g
CA.08.01.002	Ø 16	19		7.5	2 g
CA.08.01.003	Ø 20	19.5	Ø 4.8	14.7	3 g
CA.08.01.004	Ø 30	27	Ø 6	25.5	6 g
CA.08.01.005	Ø 40	28	Ø 8	48.1	7 g
CA.08.01.006	Ø 50	35	Ø 10.5	83.3	15 g

Remarks / Anmerkungen:

Temperature resistance /
TemperaturbeständigkeitShort-term in °C (< 30 sec.)
Kurzzeitig in °C (< 30 sec.)**-50° to +220°**Longer-term in °C
Längerfristig in °C**-30° to +180°**

Leaving few marks / Abdruckarm ☹

Absence of PWIS (paint-wetting impairment substances) ☹
LABS-Frei

The suction cups with 2 bellows combine the advantages of flat suction cups (precision and positioning) with the freedom of bellows (angle and flexibility). They provide flexibility, precision and low internal volume suitable for high-speed applications.

Die Sauggreifer mit 2 Kanten vereinen die Vorteile flacher Sauggreifer mit einem besseren Hub, größerer Biegsamkeit und höherer Genauigkeit. Sie ermöglichen das Greifen konkaver oder konvexer Teile.