





KZ 1500 V1

Компактная высота

	MAZDA PG230-PG24D	



MOLDIS
mould and die sets

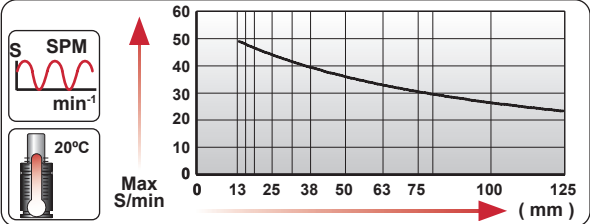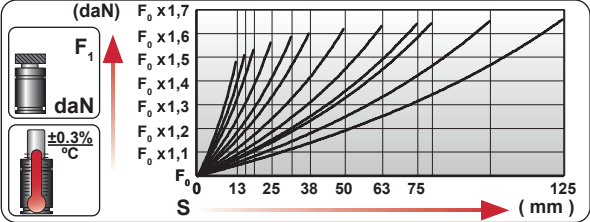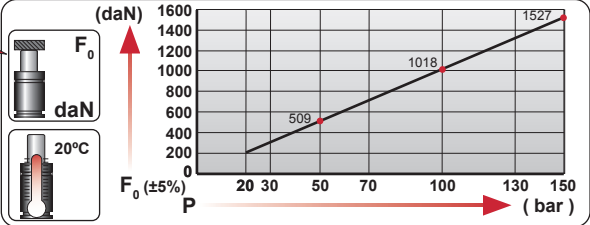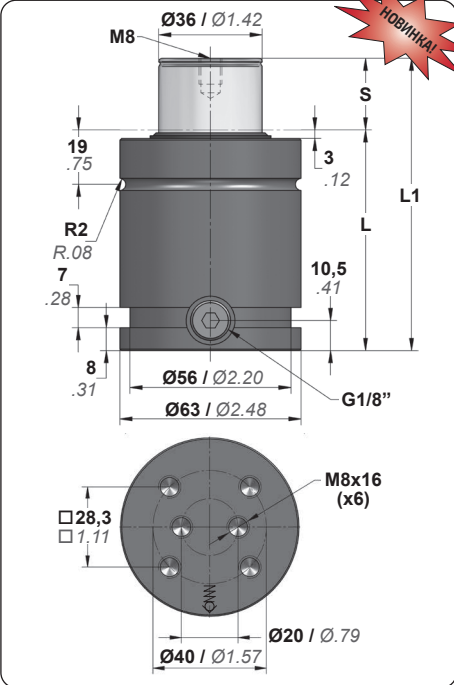

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI



СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
KZ 1500 013 V1	13	0.51	78	3.07	65	2.56	1530	3440	2315	5205	39	2.4	1.17	2.58
KZ 1500 016 V1	16	0.63	84	3.31	68	2.68			2355	5293	47	2.8	1.21	2.67
KZ 1500 019 V1	19	0.75	90	3.54	71	2.80			2384	5359	54	3.3	1.25	2.76
KZ 1500 025 V1	25	0.98	102	4.02	77	3.03			2425	5451	69	4.2	1.32	2.91
KZ 1500 032 V1	32	1.26	116	4.57	84	3.31			2455	5520	86	5.3	1.41	3.11
KZ 1500 038 V1	38	1.50	128	5.04	90	3.54			2474	5561	101	6.2	1.49	3.28
KZ 1500 050 V1	50	1.97	152	5.98	102	4.02			2498	5616	131	8.0	1.65	3.64
KZ 1500 063 V1	63	2.48	178	7.01	115	4.53			2515	5653	164	10.0	1.81	3.99
KZ 1500 075 V1	75	2.95	202	7.95	127	5.00			2525	5677	194	11.8	1.97	4.34
KZ 1500 080 V1	80	3.15	212	8.35	132	5.20			2529	5684	206	12.6	2.03	4.48
KZ 1500 100 V1	100	3.94	252	9.92	152	5.98			2539	5708	256	15.6	2.29	5.05
KZ 1500 125 V1	125	4.92	302	11.89	177	6.97			2548	5728	318	19.4	2.61	5.75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi		Tmin Tmax 0°C 80°C 32°F 176°F		Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%		Tmin Tmax	0°C 80°C 32°F 176°F		Соединение		Комплект картриджей	KZ-H 1500 XXX
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	$\pm 0,3\% / ^\circ\text{C}$		Комплект картриджей		Комплект картриджей	3651L210A

**MOLDIS**

mould and die sets

KZ 1500 V1

Компактная высота

МОДЕЛЬ	CW 1500 KZ/KT 1500 CWC 1500	CT 1500 CK 1500	CM 1500 CD 1500	CPH 2800 CP 3000	CS 3000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-063 581 A69-063 583	B21-075 590 B76-075 594	C05-063 596 C35-063 599	D02-063 600 D67-063 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.



Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ
KZ 1500 050 V1 36 63
KZ 1500 050 V1 + PW 036 063

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ
KZ 1500 050 V1 36 63 50
KZ 1500 050 V1 + PC 036 063 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная
крышка

