

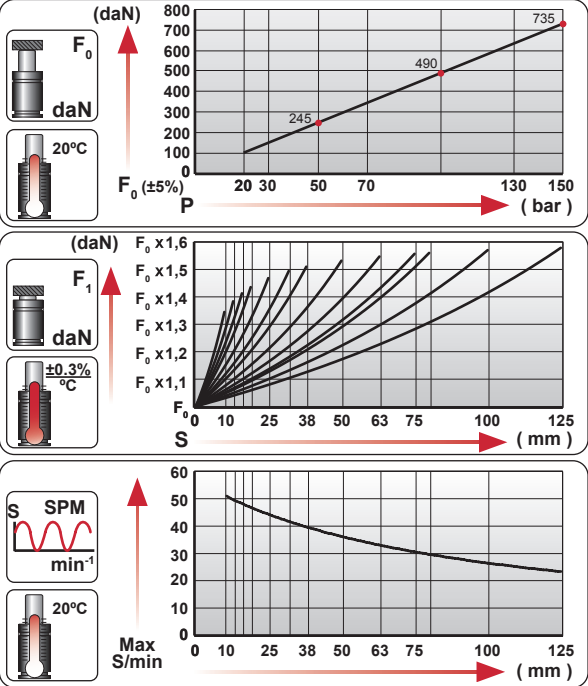
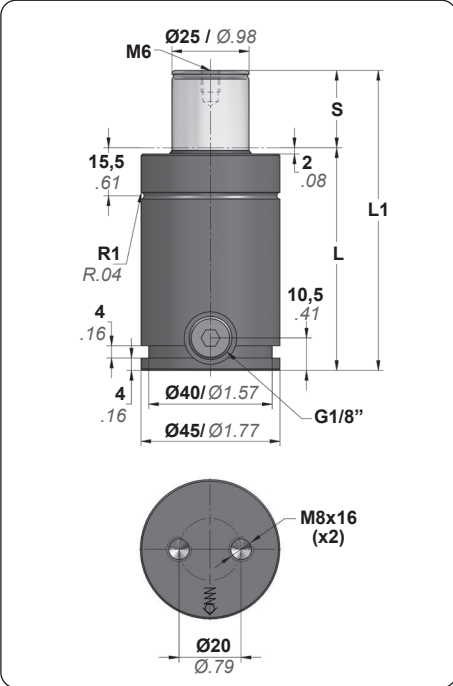
# KZ 750 V1

Компактная высота

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
|  |       |             |
|  | MAZDA | PG230-PG24D |



MOLDIS  
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ  
VDI

СТАНДАРТ

| ЗАКАЗ         | S   |      | L1<br>±0.25 |       | L   |      | F <sub>0</sub><br>Начальное усилие                               |    | F <sub>1</sub> (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ)<br>Конечное усилие |      | Vol.            |                 |      |      |
|---------------|-----|------|-------------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|------|------|
|               | mm  | inch | mm          | inch  | mm  | inch | daN                                                              | lb | daN                                                | lb   | cm <sup>3</sup> | in <sup>3</sup> | Kg.  | lb   |
| KZ 750 010 V1 | 10  | 0.39 | 67          | 2.64  | 57  | 2.24 | 735<br>1652<br><br>±5%<br>150 bar<br>2175 psi<br>at 20°C<br>68°F |    | 988                                                | 2222 | 19              | 1.2             | 0.53 | 1.17 |
| KZ 750 013 V1 | 13  | 0.51 | 73          | 2.87  | 60  | 2.36 |                                                                  |    | 1017                                               | 2286 | 23              | 1.4             | 0.54 | 1.19 |
| KZ 750 016 V1 | 16  | 0.63 | 79          | 3.11  | 63  | 2.48 |                                                                  |    | 1038                                               | 2334 | 27              | 1.6             | 0.56 | 1.23 |
| KZ 750 019 V1 | 19  | 0.75 | 85          | 3.35  | 66  | 2.60 |                                                                  |    | 1055                                               | 2372 | 31              | 1.9             | 0.58 | 1.28 |
| KZ 750 025 V1 | 25  | 0.98 | 97          | 3.82  | 72  | 2.83 |                                                                  |    | 1079                                               | 2426 | 38              | 2.3             | 0.62 | 1.37 |
| KZ 750 032 V1 | 32  | 1.26 | 111         | 4.37  | 79  | 3.11 |                                                                  |    | 1098                                               | 2469 | 47              | 2.9             | 0.66 | 1.46 |
| KZ 750 038 V1 | 38  | 1.50 | 123         | 4.84  | 85  | 3.35 |                                                                  |    | 1110                                               | 2495 | 55              | 3.4             | 0.70 | 1.54 |
| KZ 750 050 V1 | 50  | 1.97 | 147         | 5.79  | 97  | 3.82 |                                                                  |    | 1126                                               | 2531 | 71              | 4.3             | 0.77 | 1.70 |
| KZ 750 063 V1 | 63  | 2.48 | 173         | 6.81  | 110 | 4.33 |                                                                  |    | 1137                                               | 2557 | 87              | 5.3             | 0.86 | 1.90 |
| KZ 750 075 V1 | 75  | 2.95 | 197         | 7.76  | 122 | 4.80 |                                                                  |    | 1145                                               | 2573 | 103             | 6.3             | 0.93 | 2.05 |
| KZ 750 080 V1 | 80  | 3.15 | 207         | 8.15  | 127 | 5.00 |                                                                  |    | 1147                                               | 2579 | 109             | 6.7             | 0.96 | 2.12 |
| KZ 750 100 V1 | 100 | 3.94 | 247         | 9.72  | 147 | 5.79 |                                                                  |    | 1155                                               | 2596 | 135             | 8.2             | 1.09 | 2.40 |
| KZ 750 125 V1 | 125 | 4.92 | 297         | 11.69 | 172 | 6.77 |                                                                  |    | 1161                                               | 2610 | 167             | 10.2            | 1.24 | 2.73 |






| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                                                 |      |                |                                                                                                                                                                         |                                                   |                   |                     |                                                                                                                                                                         |                        |               |                 |                                                                                                                                                                         |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  | Газ  | N <sub>2</sub> |   | Pmin Pmax<br>20°C / 68°F                          | 20 bar<br>290 psi | 150 bar<br>2175 psi |   | Tmin Tmax              | 0 °C<br>32 °F | 80 °C<br>176 °F |   | Зарядка<br>Адаптер | 18 CG 1-Q       |
|  | Smax | < 90%          |   | Tmin Tmax                                         |                   |                     |   |                        |               |                 |   | Соединение         | KZ-H 750 XXX V1 |
|  | Vmax | 1,6 m/s        |                                                                                      | Изменение силы<br>в зависимости<br>от температуры | ±0,3% / °C        |                     |                                                                                      | Комплект<br>картриджей | 2538E150B     |                 |                                                                                                                                                                         |                    |                 |

**MOLDIS**



mould and die sets

**KZ 750 V1**

Компактная высота

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>s</b><br>mm |  <b>2</b><br>mm |  <b>L1</b><br>mm |  |  |  |  |  |  |
| МОДЕЛЬ                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                  | CW 750<br>CWC 750<br>KZ 750                                                       | CT 700<br>CK 750<br>FD 500                                                        | CM 600<br>CD 700                                                                  | AG 500                                                                            | CPH 1250                                                                          |  |

**ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ**

|                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Вставка</b><br> | <b>Верхнее крепление</b><br>                                                                                                | <b>Базовое крепление</b><br>                                                                                                                                                                                                        | <b>Нижнее крепление</b><br>                                                                                                 | <b>Поддерживающее крепление</b><br>                                                                                            |
| КАК ЗАКАЗАТЬ                                                                     |                                                                                                     | <b>A14-045</b>  581<br><b>A34-045</b>  582 | <b>B21-045</b>  590<br><b>B43-045</b>  593<br><b>B76-045</b>  594 | <b>C05-045</b>  596<br><b>C20-045</b>  598 | <b>D02-045</b>  600<br><b>D67-045</b>  602 |

**ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ**

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

**Приспособление для чистки (PW)**



 КАК ЗАКАЗАТЬ  
**KZ 750 050 V1**    25    45  
**KZ 750 050 V1 + PW 025 045**

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая  
штамповка

Приспо-  
собление  
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

 КАК ЗАКАЗАТЬ  
**KZ 750 050 V1**    25    45    50  
**KZ 750 050 V1 + PC 025 045 050**

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая  
штамповка

Защитная  
крышка

